

# SQL Manager.net™

EMS® Software Development



## Data Import for DB2 Руководство пользователя

© 1999-2023 EMC Софтваре Девелопмент

# Data Import for DB2 Руководство пользователя

© 1999-2023 EMC Софтваре Девелопмент

Все права защищены

Настоящий документ представляет собой техническую документацию к Data Import for DB2.

Никакие материалы, содержащиеся в настоящем документе, не могут воспроизводиться или передаваться полностью или частично в какой бы то ни было форме или какими бы то ни было средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись или использование в любой системе хранения и поиска информации, без разрешения издателя в письменной форме.

Продукты, упомянутые в настоящем документе, могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. Ни издатель, ни автор настоящего документа не предъявляют никаких прав на данные товарные знаки.

Издатель и автор не берут на себя никаких гарантий или ответственности в отношении точности или полноты настоящего документа, а также за какой-либо ущерб, понесенный в результате использования содержащейся в настоящем документе информации, в том числе программ и исходного кода, которые предоставляются с настоящей документацией. Ни в коем случае издатель и автор не несут ответственности за какие-либо убытки, ущерб, гражданскую ответственность или расходы, понесенные, прямо или косвенно, в результате использования настоящего документа.

Настоящий документ определяет следующие условия использования: Вы можете создать копию настоящего документа исключительно для своего личного пользования. Преобразование настоящего документа в другие форматы разрешается до тех пор, пока не производится никаких изменений или редактирования содержания настоящего документа.

Настоящий документ создан 12.07.2023

# Содержание

<b>Глава I Добро пожаловать в EMS Data Import</b>	<b>6</b>
Новости .....	7
Системные требования .....	8
Установка .....	9
Приобретение .....	10
Регистрация .....	11
Часто задаваемые вопросы .....	13
Сопутствующие продукты .....	15
<b>Глава II Мастер импорта данных</b>	<b>27</b>
Работа с мастером импорта данных .....	28
Начало работы .....	28
Шаг 1 - Установка параметров подключения .....	29
Шаг 2 - Выбор файла - источника данных .....	30
Шаг 3 - Выбор типа XML файла .....	34
Шаг 4 - Указание соответствия полей .....	34
MS Excel 97-2003.....	35
MS Excel.....	37
MS Word.....	38
MS Access.....	40
DBF.....	41
XML.....	42
XML Document.....	44
TXT.....	46
CSV .....	48
HTML.....	49
ODS - OpenDocument spreadsheet.....	51
ODT - OpenDocument text.....	52
Шаг 5 - Настройка форматов данных .....	54
Задание форматов данных.....	56
Шаг 6 - Задание форматов данных для каждого поля .....	57
Шаг 7 - Выбор метода импорта .....	60
Шаг 8 - Выбор ключевых столбцов .....	61
Шаг 9 - Настройка общих опций .....	62
Шаг 10 - Задание SQL скрипта .....	63
Шаг 11 - Начало процесса импортирования данных .....	64
Использование файлов конфигурации импорта .....	66
Настройка программы .....	67
Задание основных параметров .....	68
Выбор шагов .....	70
Выбор языка программы .....	72
<b>Глава III Консольное приложение</b>	<b>74</b>

Работа с консольным приложением .....75

Формат файла конфигурации .....76

## **Глава IV Дополнительно 81**

Редактирование поля .....81

Редактирование соответствия .....83

**Глава**



# 1 Добро пожаловать в EMS Data Import

**Data Import for DB2** - это мощная утилита, предназначенная для быстрого импорта данных из файлов MS Excel, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, MS Word, ODF и HTML в таблицы базы данных DB2. Программа предусматривает настраиваемые параметры импорта, такие, как исходные форматы для всех полей, конечные форматы для выбранных полей, параметры фиксации данных, количество пропускаемых записей и многие другие. Data Import for DB2 включает в себя мастер настройки для визуальной установки параметров для различных файлов и консольную утилиту для быстрого импорта данных.

## Основные возможности

- Импорт из 10 наиболее популярных форматов: MS Excel, MS Access, XML, DBF, TXT, CSV, MS Word, OpenDocument Format и HTML
- Импорт данных в одну или несколько таблиц или представлений из нескольких баз данных
- Автоматическое создание структуры таблиц
- Несколько режимов импортирования - Вставить все, Вставить новые, Вставка или Обновление и другие
- Поддержка UNICODE
- Настраиваемые параметры импорта для каждого исходного файла
- Сохранение всех параметров импорта активной сессии в файл конфигурации
- Консольная утилита для быстрого импорта данных с помощью файла конфигурации
- Мощный модуль настройки внешнего вида системы
- Дружественный интерфейс мастера настройки

## 1.1 НОВОСТИ

**Версия**

Data Import for DB2 4.1

**Дата выпуска**

12.07.2023

**Что нового в Data Import?**

На последний шаг добавлена опция перезапуска Мастера.

- Добавлена проверка длины имени колонки при создании новой таблицы.
- Для формата CSV добавлены опции по умолчанию для разделителя и кватирования.
- Исправлено сохранение пароля в шаблон.
- Исправлена работа с файлами XML без заголовка.
- В консольной версии исправлено отображение локализованных сообщений.
- Для консольных версий исправлены коды возврата в случае ошибок.
- Другие исправления и улучшения.

## 1.2 Системные требования

- Microsoft® Windows XP, Microsoft® Windows 2003 Server, Windows® 2008 Server, Microsoft® Windows Vista, Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 2012 R2 Server, Microsoft® Windows 2012 Server, Microsoft® Windows 8.1, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2016 Server, Microsoft® Windows 2019 Server, Microsoft® Windows 11
- 512 MB RAM
- 50MB свободного пространства на жестком диске для установки программы
- 32-разрядный DB2 Run-Time/Administrative Client, версия 8.0 или выше
- Поддерживаемые версии сервера DB2 UDB: с 8.1 по 9.7



## 1.3 Установка

### Установка программы Data Import for DB2

- загрузите установочный файл программы со [страницы загрузки](#),
- разархивируйте полученный файл в нужную директорию (например, c:\unzipped),
- откройте файл DB2ImportSetup.exe и следуйте инструкциям мастера установки,
- после завершения процесса установки найдите ярлыки программы в Пуск->Программы->EMS.

### [Часто задаваемые вопросы по установке ПО](#)

### Обновление программы

- загрузите установочный файл программы со [страницы загрузки](#),
- разархивируйте полученный файл в нужную директорию (например, c:\unzipped),
- закройте программу Data Import for DB2, если она запущена,
- запустите файл DB2ImportSetup.exe и следуйте инструкциям мастера обновления.

## 1.4 Приобретение

Для приобретения наших продуктов на территории Российской Федерации вы можете использовать форму он-лайн оплаты платежной картой либо запросить счёт для безналичной оплаты путем банковского перевода.

Выбор типа лицензии, количества лет Сопровождения и способа оплаты происходит на [странице покупки продукта](#).

Пожалуйста, учтите, что все наши программные продукты доставляются только электронными средствами (Electronic Software Delivery).

После приобретения мы отправим вам регистрационный ключ электронной почтой. Регистрационная информация будет так же доступна [зарегистрированным](#) пользователям на нашем сайте.

**Программа EMS по Сопровождению ПО** - это выгодная для клиента комплексная программа, включающая в себя техническую поддержку, обновления ПО и много других преимуществ. Имея действующую подписку на Сопровождение ПО, Вы автоматически получаете последние версии программ EMS сразу после их выпуска без дополнительных затрат. Это позволит Вам и Вашей компании идти в ногу с новейшими разработками в области программного обеспечения, пользоваться улучшенными версиями программ и проще отслеживать имеющиеся у Вас лицензии на ПО.

Как участник Программы EMS по Сопровождению ПО, Вы имеете право получать:

- Техническую поддержку опытных специалистов
- Консультации по вопросам работы ПО
- Бесплатные обновления и релизы с улучшениями ПО в течение подписки на Сопровождение ПО
- Доступ к персональной учетной записи клиента EMS
- Возобновление подписки на Сопровождение ПО в режиме онлайн
- Эксклюзивные заблаговременные уведомления о специальных предложениях
- Эксклюзивные предложения ТОЛЬКО для владельцев подписки на Сопровождение ПО.

Подробнее об услуге сопровождения читайте на странице <https://www.sqlmanager.ru/support/faq#maintenance>.

Если у вас остались вопросы - вы можете найти ответы на них в разделе [FAQ](#) или обратиться в службу поддержки по адресу [sales@sqlmanager.ru](mailto:sales@sqlmanager.ru).

---


**Смотрите также:**

[Регистрация](#) <sup>117</sup>

## 1.5 Регистрация

Чтобы зарегистрировать приобретенную копию Data Import for DB2, необходимо выполнить следующие действия:

- Получите извещение, содержащее регистрационную информацию, от службы Share-it!.
- Введите Регистрационное имя и Регистрационный ключ в поля **Registration Name** и **Registration Key** соответственно.
- На странице [Начало работы](#)<sup>[28]</sup> проверьте, что регистрационные данные были введены верно.

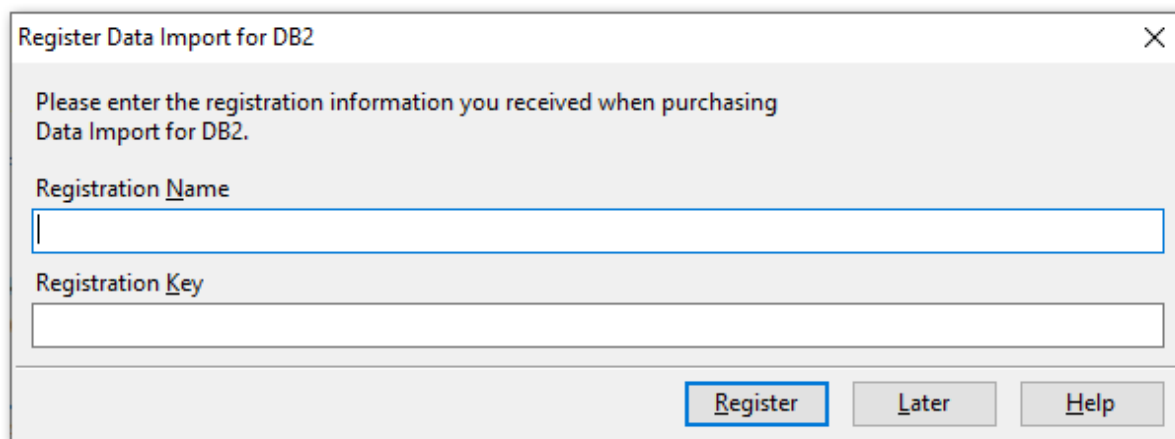

### Сопровождение

Программа EMS по Сопровождению ПО - это выгодная для клиента комплексная программа, включающая в себя техническую поддержку, обновления ПО и много других преимуществ. Имея действующую подписку на Сопровождение ПО, Вы автоматически получаете последние версии программ EMS сразу после их выпуска без дополнительных затрат. Это позволит Вам и Вашей компании идти в ногу с новейшими разработками в области программного обеспечения, пользоваться улучшенными версиями программ и проще отслеживать имеющиеся у Вас лицензии на ПО. Как участник Программы EMS по Сопровождению ПО, Вы имеете право получать:

- Техническую поддержку опытных специалистов.
- Консультации по вопросам работы ПО.
- Бесплатные обновления и релизы с улучшениями ПО в течение подписки на Сопровождение ПО.
- Доступ к персональной учетной записи клиента EMS.
- Мгновенное возобновление подписки на Сопровождение ПО в режиме онлайн.
- Эксклюзивные заблаговременные уведомления о специальных предложениях.
- Эксклюзивные предложения ТОЛЬКО для владельцев подписки на Сопровождение ПО.

В случае, когда Вы приобрели продукт в комплекте с подпиской на Сопровождение, подписка будет автоматически активирована после ввода регистрационного ключа в регистрационный диалог Вашей программы. Если же Вы приобрели подписку на Сопровождение отдельно, просто откройте регистрационный диалог Вашей программы и введите полученные Вами регистрационное имя и ключ.

После введения правильного регистрационного ключа появляется информационное окно сообщающее о том, что Вы теперь имеете право пользоваться программой.

За пять дней до окончания срока сопровождения, в стартовом окне появляется строка состояния, указывающая, какое количество дней осталось до истечения срока сопровождения.

Подробнее о поддержке читайте на сайте. <https://www.sqlmanager.ru/support/faq#maintenance>

---

**Смотрите также:**

[Приобретение](#) <sup>107</sup>

## 1.6 Часто задаваемые вопросы

### Содержание

1. [Что такое Data Import for DB2?](#)<sup>[13]</sup>
2. [Что необходимо для начала работы с Data Import for DB2?](#)<sup>[13]</sup>
3. [Как проще всего сконфигурировать файлы-шаблоны для работы с консольным приложением Data Import for DB2?](#)<sup>[13]</sup>
4. [В чем разница между функцией "Импорт" в инструментарии SQL Manager for DB2 и утилите Data Import for DB2?](#)<sup>[13]</sup>
5. [Есть ли какие-нибудь ограничения в триал версии?](#)<sup>[13]</sup>
6. [Я загрузил демонстрационную версию Data Import for DB2, но получается импортировать только 20 процентов записей из каждой таблицы. В чем причина?](#)<sup>[14]</sup>

*В:*

*Что такое Data Import for DB2?*

*О:*

Data Import for DB2 - это мощное приложение, предназначенное для быстрого импорта Ваших данных из файлов формата MS Access, MS Excel, DBF, TXT и CSV в таблицы базы данных DB2®. Data Import for DB2 предусматривает полностью настраиваемые параметры импорта, включая формат исходных данных для каждого поля, формат получаемых данных для выбранных полей, параметры фиксации данных, количество пропускаемых строк и так далее. Data Import for DB2 включает в себя мастер настройки, позволяющий визуально настраивать опции импорта для каждого файла, а также консольное приложение для упрощенного импорта файлов.

[Наверх](#)<sup>[13]</sup>

*В:*

*Что необходимо для начала работы с Data Import for DB2?*

*О:*

Во-первых, Вы должны иметь возможность подключиться к локальному или удаленному серверу DB2 (<https://www.ibm.com/products/db2>).

Во-вторых, Вам нужен компьютер, работающий под управлением ОС Microsoft Windows NT4 с SP4 или выше, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows Vista и удовлетворяющий [системным требованиям](#)<sup>[8]</sup>.

[Наверх](#)<sup>[13]</sup>

*В:*

*Как проще всего сконфигурировать файлы-шаблоны для работы с консольным приложением Data Import for DB2?*

*О:*

Сконфигурировать файлы-шаблоны для каждой таблицы проще всего визуально, используя Мастер импорта. В "третьем шаге" мастера настройте необходимые параметры и нажмите кнопку "Сохранить параметры импорта/Save Import Options". Все настройки будут сохранены в файле-шаблоне, который может быть использован консольным приложением.

[Наверх](#)<sup>[13]</sup>

*В:*

*В чем разница между функцией "Импорт данных" в инструментарии SQL Manager for DB2 и утилите Data Import for DB2?*

*О:*

Data Import for DB2 имеет некоторые дополнительные возможности, которые отсутствуют в SQL Manager for DB2. Например:

- Одновременный импорт данных в несколько таблиц одновременно;
- Импорт данных в выбранных таблиц различных баз данных, расположенных на одном сервере;
- Консольная утилита для импорта данных с помощью файла конфигурации со всеми параметрами;
- Автоматическое создание структуры таблиц.

[Наверх](#)<sup>131</sup>

*В:*

*Есть ли какие-нибудь ограничения в триал версии?*

*О:*

При работе с триал версией Вы можете импортировать только 20 процентов записей в каждую таблицу.

**Важно:** Для импорта данных из файлов **CSV**, **TXT** и **MS Access** установлено ограничение в 100 записей.

[Наверх](#)<sup>131</sup>

*В:*

*Я загрузил демонстрационную версию Data Import for DB2, но получается импортировать только 20 процентов записей из каждой таблицы. В чем причина?*

*О:*




Это ограничение демонстрационной версии. После регистрации продукт будет полностью функциональным.

[Наверх](#)<sup>131</sup>

## 1.7 Сопутствующие продукты



### MySQL

-  [SQL Management Studio for MySQL](#)  
EMS SQL Management Studio for MySQL это комплексное решение для администрирования и разработки баз данных. С компонентами, которые предназначены для решения важнейших задач управления базами данных, SQL Studio обеспечит вас незаменимыми инструментами для администрирования баз данных и управления их объектами, осуществления миграции, сравнения и извлечения баз, а так же импорта, экспорта и сравнения данных. SQL Studio for MySQL объединяет все эти средства в единую мощную и удобную рабочую среду, чтобы сделать Вашу работу продуктивной как никогда ранее!
-  [SQL Manager for MySQL](#)  
EMS SQL Manager for MySQL – это мощный графический инструмент для разработки и администрирования серверов баз данных MySQL. Простой и удобный графический интерфейс позволяет быстро и просто создавать и редактировать объекты баз данных MySQL, визуальнo проектировать сами базы данных, выполнять сценарии MySQL и использовать другие службы, которые сделают Вашу работу с MySQL приятной и легкой.
-  [Data Export for MySQL](#)  
EMS Data Export for MySQL – это мощный инструмент, предназначенный для быстрого экспорта ваших данных из баз данных MySQL в любой из 20 доступных форматов, включая MS Access, MS Excel, MS Word, HTML, TXT, ODF и другие. Data Export for MySQL располагает удобным мастером настройки для визуальной установки параметров экспорта для каждой таблицы (экспортируемые поля, форматы данных и многое другое).
-  [Data Import for MySQL](#)  
EMS Data Import for MySQL - это мощная утилита, предназначенная для быстрого импорта данных из файлов MS Excel 97-2007, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, MS Word 2007, ODF и HTML в таблицы базы данных MySQL.
-  [Data Pump for MySQL](#)  
EMS Data Pump™ for MySQL – это мощный инструмент для переноса баз данных и импорта данных из любых ADO-совместимых источников (например, MS Access, базы данных MS SQL или любых других баз данных с поддержкой ADO) в базы данных MySQL®. Теперь перенос данных при помощи Data Pump for MySQL стал настолько прост, насколько это возможно!
-  [Data Generator for MySQL](#)  
EMS Data Generator for MySQL – это мощная утилита для мгновенной генерации тестовых данных для различных таблиц баз данных MySQL. Удобный мастер

настройки позволяет определять таблицы и поля для генерируемых данных, задавать диапазоны значений, создавать текстовые и BLOB-поля, а также выполнять другие операции, связанные с генерацией тестовых данных, простым и понятным способом



#### [DB Comparer for MySQL](#)

EMS DB Comparer™ for MySQL – это мощное приложение, предназначенное для сравнения баз данных MySQL®, обнаружения и устранения различий в их структурах. Вы можете просматривать все обнаруженные различия сравниваемых объектов баз данных, а затем выборочно или полностью устранить их, выполнив автоматически создаваемый сценарий.



#### [DB Extract for MySQL](#)

EMS DB Extract™ for MySQL – это простое, удобное и мощное приложение для создания резервных копий баз данных в форме сценариев SQL. DB Extract™ for MySQL позволяет сохранять метаданные всех объектов целиком или выборочно, равно как и данные из таблиц баз данных. При помощи гибких настроек процесса извлечения Вы можете выбирать необходимые объекты и таблицы баз данных, а также легко и просто настраивать многие другие параметры.



#### [SQL Query for MySQL](#)

EMS SQL Query for MySQL - это утилита для быстрого и простого построения SQL запросов к базам данных MySQL®. Используйте визуальное построение запросов вкупе с непосредственным редактированием текста запросов. Простой и удобный графический интерфейс позволяет соединяться с базами данных, выбирать таблицы и поля запроса, устанавливать критерии отбора и группировки и многое другое.



#### [Data Comparer for MySQL](#)

EMS Data Comparer™ for MySQL – мощное и удобное приложение для сравнения и синхронизации Ваших данных. С помощью Data Comparer™ for MySQL Вы можете отслеживать все различия в сравниваемых таблицах и выполнять автоматический сценарий для их устранения.

[Наверх](#)<sup>15</sup>

## Microsoft SQL Server



#### [SQL Management Studio for SQL Server](#)

SQL Management Studio - это комплексное решение для администрирования и разработки баз данных. С компонентами, которые предназначены для решения важнейших задач управления базами данных, SQL Studio обеспечит вас незаменимыми инструментами для администрирования баз данных и управления их объектами, осуществления миграции, сравнения и извлечения баз, а так же импорта, экспорта и сравнения данных. SQL Studio for SQL Server объединяет все эти средства в единую мощную и удобную рабочую среду, чтобы сделать Вашу работу продуктивной как никогда ранее!



#### [EMS SQL Backup for SQL Server](#)

EMS SQL Backup for SQL Server - это простой в использовании и одновременно мощный инструмент для выполнения задач резервного копирования и восстановления на всем множестве SQL серверов Вашего предприятия. EMS SQL Backup может выполнять и другие задачи по регулярному обслуживанию



SQL сервера, такие как обновление статистики, реиндексация, усечение БД, проверка целостности БД и др.



#### [SQL Administrator for SQL Server](#)

EMS SQL Administrator for SQL Server - это набор инструментов для эффективного администрирования SQL Server. Продукт содержит почти полный набор средств, необходимых для администрирования SQL Server. Программа предназначена для работы администраторов баз данных и позволяет выполнять задачи по администрированию максимально просто, быстро и эффективно.



#### [SQL Manager for SQL Server](#)

EMS SQL Manager for SQL Server – это мощный инструмент для разработки и администрирования Microsoft SQL Server и MSDE. При помощи EMS SQL Manager for SQL Server Вы можете быстро и очень просто создавать и редактировать объекты баз данных, запускать сценарии SQL, управлять настройками пользователей, создавать визуальные SQL-запросы, а также эффективно работать с метаданными и выполнять многое другое.



#### [Data Export for SQL Server](#)

EMS Data Export for SQL Server – это мощный инструмент, предназначенный для быстрого экспорта ваших данных из баз данных Microsoft SQL в любой из 20 доступных форматов, включая MS Access, MS Excel, MS Word, HTML, TXT, ODF и другие. Data Export for SQL Server располагает удобным мастером настройки для визуальной установки параметров экспорта для каждой таблицы (экспортируемые поля, форматы данных и многое другое).



#### [Data Import for SQL Server](#)

EMS Data Import for SQL Server - это мощная утилита, предназначенная для быстрого импорта данных из файлов MS Excel 97-2007, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, MS Word 2007, ODF и HTML в таблицы базы данных SQL Server.



#### [Data Pump for SQL Server](#)

EMS Data Pump™ for SQL Server – это мощное приложение для переноса баз данных и импортирования таблиц из любых ADO-совместимых источников (например, MS Access или любая другая ADO-совместимая база данных) в базы данных Microsoft™ SQL. Теперь перенос данных при помощи Data Pump for SQL Server стал настолько прост, насколько это возможно!



#### [Data Generator for SQL Server](#)

EMS Data Generator™ for SQL Server – это мощное приложение для мгновенной генерации тестовых данных для различных таблиц баз данных Microsoft® SQL. Удобный мастер настройки позволяет определять таблицы и поля для генерируемых данных, задавать диапазоны значений, создавать текстовые и BLOB-поля, а также выполнять другие операции, связанные с генерацией тестовых данных, простым и понятным способом.



#### [DB Comparer for SQL Server](#)

EMS DB Comparer™ for SQL Server – это мощное приложение, предназначенное для сравнения баз данных Microsoft® SQL, обнаружения и устранения различий в их структурах. Вы можете просматривать все обнаруженные различия сравниваемых объектов баз данных, а затем выборочно или полностью устранить их, выполнив автоматически создаваемый сценарий.



### [DB Extract for SQL Server](#)

EMS DB Extract™ for SQL Server – это простое, удобное и мощное приложение для создания резервных копий баз данных в форме сценариев SQL. DB Extract™ for SQL Server позволяет сохранять метаданные всех объектов целиком или выборочно, равно как и данные из таблиц баз данных. При помощи гибких настроек процесса извлечения Вы можете выбирать необходимые объекты и таблицы баз данных, а также легко и просто настраивать многие другие параметры.



### [SQL Query for SQL Server](#)

EMS SQL Query™ for SQL Server – это специализированная утилита для простого и быстрого создания запросов к базам данных Microsoft® SQL. SQL Query™ for SQL Server позволяет Вам визуальнo создавать запросы и одновременно редактировать их текст. Используя дружелюбный графический интерфейс пользователя, Вы можете соединяться с базами данных, выбирать таблицы и поля для запросов, задавать критерии выделения и многое другое.



### [Data Comparer for SQL Server](#)

EMS Data Comparer™ for SQL Server – мощное и удобное приложение для сравнения и синхронизации Ваших данных. С помощью Data Comparer™ for SQL Server Вы можете отслеживать все различия в сравниваемых таблицах и выполнять автоматически сравниваемый сценарий для их устранения.

[Наверх](#)<sup>[15]</sup>

## PostgreSQL



### [SQL Management Studio for PostgreSQL](#)

EMS SQL Management Studio for PostgreSQL - это комплексное решение для администрирования и разработки баз данных. С компонентами, которые предназначены для решения важнейших задач управления базами данных, SQL Studio обеспечит вас незаменимыми инструментами для администрирования баз данных и управления их объектами, осуществления миграции, сравнения и извлечения баз, а так же импорта, экспорта и сравнения данных. SQL Studio for PostgreSQL объединяет все эти средства в единую мощную и удобную рабочую среду, чтобы сделать Вашу работу продуктивной как никогда ранее!



### [EMS SQL Backup for PostgreSQL](#)

EMS SQL Backup for PostgreSQL — это простой в использовании визуальный инструмент для создания резервных копий для нескольких серверов PostgreSQL из единой консоли. Вы можете создавать автоматизированные задачи резервного копирования на основе расписаний и хранить их в локальных или удаленных папках или облачных хранилищах.



### [SQL Manager for PostgreSQL](#)

EMS PostgreSQL Manager™ – это мощный графический инструмент для разработки и администрирования серверов баз данных PostgreSQL. PostgreSQL Manager позволяет быстро и легко создавать и редактировать объекты баз данных PostgreSQL, выполнять сценарии SQL, визуальнo проектировать базы данных, создавать запросы SQL, искать, извлекать и распечатывать метаданные, а также многое другое.



### [Data Export for PostgreSQL](#)

EMS Data Export for PostgreSQL – это мощный инструмент, предназначенный для быстрого экспорта ваших данных из баз данных PostgreSQL в любой из 20 доступных форматов, включая MS Access, MS Excel, MS Word, HTML, TXT, ODF и другие. Data Export for PostgreSQL располагает удобным мастером настройки для визуальной установки параметров экспорта для каждой таблицы (экспортируемые поля, форматы данных и многое другое).



### [Data Import for PostgreSQL](#)

EMS Data Import for PostgreSQL – это мощная утилита, предназначенная для быстрого импорта данных из файлов MS Excel 97-2007, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, MS Word 2007, ODF и HTML в таблицы базы данных PostgreSQL.



### [Data Pump for PostgreSQL](#)

EMS Data Pump™ for PostgreSQL – это мощный инструмент для переноса баз данных и импорта данных из любых ADO-совместимых источников (например, MS Access, базы данных MS SQL или любых других баз данных с поддержкой ADO) в базы данных PostgreSQL®. Теперь перенос данных при помощи Data Pump for PostgreSQL стал настолько прост, насколько это возможно!



### [Data Generator for PostgreSQL](#)

EMS Data Generator™ for PostgreSQL – это мощная утилита для мгновенной генерации тестовых данных для различных таблиц баз данных Microsoft® SQL. Удобный мастер настройки позволяет определять таблицы и поля для генерируемых данных, задавать диапазоны значений, создавать текстовые и BLOB-поля, а также выполнять другие операции, связанные с генерацией тестовых данных, простым и понятным способом.



### [DB Comparer for PostgreSQL](#)

EMS DB Comparer™ for PostgreSQL – это мощное приложение, предназначенное для сравнения баз данных PostgreSQL®, обнаружения и устранения различий в их структурах. Вы можете просматривать все обнаруженные различия сравниваемых объектов баз данных, а затем выборочно или полностью устранить их, выполнив автоматически создаваемый сценарий.



### [DB Extract for PostgreSQL](#)

EMS DB Extract™ for PostgreSQL – это простое, удобное и мощное приложение для создания резервных копий баз данных в форме сценариев SQL. DB Extract for PostgreSQL позволяет сохранять метаданные всех объектов целиком или выборочно, равно как и данные из таблиц баз данных. При помощи гибких настроек процесса извлечения Вы можете выбирать необходимые объекты и таблицы баз данных, а также легко и просто настраивать многие другие параметры.



### [SQL Query for PostgreSQL](#)

EMS SQL Query™ for PostgreSQL – это специализированная утилита для простого и быстрого создания запросов к базам данных PostgreSQL®. SQL Query for PostgreSQL позволяет Вам визуальнo создавать запросы и одновременно редактировать их текст. Используя дружелюбный графический интерфейс пользователя, Вы можете соединиться с базами данных, выбирать таблицы и поля для запросов, задавать критерии выделения и многое другое.



### [Data Comparer for PostgreSQL](#)

EMS Data Comparer™ for PostgreSQL – мощное и удобное приложение для сравнения и синхронизации Ваших данных. С помощью Data Comparer™ for PostgreSQL Вы можете отслеживать все различия в сравниваемых таблицах и выполнять автоматический сценарий для их устранения.

[Наверх](#)<sup>15</sup>

## InterBase / Firebird



### [SQL Management Studio for InterBase/Firebird](#)

EMS SQL Management Studio for InterBase and Firebird это комплексное решение для администрирования и разработки баз данных. С компонентами, которые предназначены для решения важнейших задач управления базами данных, SQL Studio обеспечит вас незаменимыми инструментами для администрирования баз данных и управления их объектами, осуществления миграции, сравнения и извлечения баз, а так же импорта, экспорта и сравнения данных. SQL Studio объединяет все эти средства в единую мощную и удобную рабочую среду, чтобы сделать Вашу работу продуктивной как никогда ранее!



### [SQL Manager for InterBase/Firebird](#)

EMS SQL Manager™ for InterBase/Firebird – это мощный графический инструмент для разработки и администрирования серверов баз данных InterBase/Firebird®. Простой и понятный интерфейс упрощает работу с объектами базы данных, позволяет управлять данными, создавать запросы SQL. Богатый инструментарий пакета включает в себя такие приложения как Visual Database Designer, Stored Procedure Debugger, Graphical Plan Analyzer. А Export Data и Import Data позволяют быстро выполнять функции импорта/экспорта в большинство популярных офисных форматов.



### [Data Export for InterBase/Firebird](#)

EMS Data Export for InterBase/Firebird – это мощный инструмент, предназначенный для быстрого экспорта ваших данных из баз данных Interbase/Firebird в любой из 20 доступных форматов, включая MS Access, MS Excel, MS Word, HTML, TXT, ODF и другие. Data Export for InterBase/Firebird располагает удобным мастером настройки для визуальной установки параметров экспорта для каждой таблицы (экспортируемые поля, форматы данных и многое другое).



### [Data Import for InterBase/Firebird](#)

EMS Data Import for InterBase/Firebird - это мощная утилита, предназначенная для быстрого импорта данных из файлов MS Excel 97-2007, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, MS Word 2007, ODF и HTML в таблицы базы данных InterBase/Firebird.



### [Data Pump for InterBase/Firebird](#)

EMS Data Pump™ for InterBase/Firebird – это мощный инструмент для переноса баз данных и импорта данных из любых ADO-совместимых источников (например, MS Access, базы данных MS SQL или любых других баз данных с поддержкой ADO) в базы данных InterBase/Firebird®. Теперь перенос данных при помощи Data Pump for InterBase/Firebird стал настолько прост, насколько это возможно!



#### [Data Generator for InterBase/Firebird](#)

EMS Data Generator™ for InterBase/Firebird – это мощная утилита для мгновенной генерации тестовых данных для различных таблиц баз данных InterBase/Firebird®. Удобный мастер настройки позволяет определять таблицы и поля для генерируемых данных, задавать диапазоны значений, создавать текстовые и BLOB-поля, а также выполнять другие операции, связанные с генерацией тестовых данных, простым и понятным способом.



#### [DB Comparer for InterBase/Firebird](#)

EMS DB Comparer™ for InterBase/Firebird – это мощное приложение, предназначенное для сравнения баз данных InterBase/Firebird®, обнаружения и устранения различий в их структурах. Вы можете просматривать все обнаруженные различия сравниваемых объектов баз данных, а затем выборочно или полностью устранить их, выполнив автоматически создаваемый сценарий. Полностью настраиваемые параметры сравнения баз данных и другие полезные функции сделают Вашу работу с нашим продуктом максимально комфортной.



#### [DB Extract for InterBase/Firebird](#)

EMS DB Extract for InterBase/Firebird – это простое, удобное и мощное приложение для создания резервных копий баз данных в форме сценариев SQL. DB Extract for InterBase/Firebird позволяет сохранять метаданные всех объектов целиком или выборочно, равно как и данные из таблиц баз данных. При помощи гибких настроек процесса извлечения Вы можете выбирать необходимые объекты и таблицы баз данных, а также легко и просто настраивать многие другие параметры.



#### [SQL Query for InterBase/Firebird](#)

EMS SQL Query for InterBase/Firebird™ – это специализированная утилита для простого и быстрого создания запросов к базам данных InterBase/Firebird®. SQL Query for InterBase/Firebird позволяет Вам визуальнo создавать запросы и одновременно редактировать их текст. Используя дружественный графический интерфейс пользователя, Вы можете соединяться с базами данных, выбирать таблицы и поля для запросов, задавать критерии выделения и многое другое.



#### [Data Comparer for InterBase/Firebird](#)

EMS Data Comparer™ for InterBase/Firebird – мощное и удобное приложение для сравнения и синхронизации Ваших данных. С помощью Data Comparer™ for InterBase/Firebird Вы можете отслеживать все различия в сравниваемых таблицах и выполнять автоматический сценарий для их устранения.

[Наверх](#) <sup>157</sup>

## Oracle



#### [SQL Management Studio for Oracle](#)

EMS SQL Management Studio for Oracle - это комплексное решение для администрирования и разработки баз данных. С компонентами, которые предназначены для решения важнейших задач управления базами данных, SQL Studio обеспечит вас незаменимыми инструментами для администрирования баз данных и управления их объектами, осуществления миграции, сравнения и извлечения баз, а так же импорта, экспорта и сравнения данных. SQL Studio for Oracle объединяет все эти средства в единую мощную и удобную рабочую среду, чтобы сделать Вашу работу продуктивной как никогда ранее!



### [SQL Manager for Oracle](#)

EMS SQL Manager™ for Oracle – это мощный графический инструмент для разработки и администрирования серверов баз данных Oracle. Простой и удобный графический интерфейс позволяет быстро и легко создавать и редактировать объекты баз данных Oracle, визуальнo проектировать сами базы данных, выполнять сценарии Oracle и использовать другие службы, которые сделают Вашу работу с Oracle приятной и легкой.



### [Data Export for Oracle](#)

EMS Data Export for Oracle – это мощный инструмент, предназначенный для быстрого экспорта ваших данных из баз данных Oracle в любой из 20 доступных форматов, включая MS Access, MS Excel, MS Word, HTML, TXT, ODF и другие. Data Export for Oracle располагает удобным мастером настройки для визуальной установки параметров экспорта для каждой таблицы (экспортируемые поля, форматы данных и многое другое).



### [Data Import for Oracle](#)

EMS Data Import 2007 for Oracle – это мощная утилита, предназначенная для быстрого импорта данных из файлов MS Excel 97-2007, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, MS Word 2007, ODF и HTML в таблицы базы данных Oracle.



### [Data Pump for Oracle](#)

EMS Data Pump™ for Oracle – это мощный инструмент для переноса баз данных и импорта данных из любых ADO-совместимых источников (например, MS Access, базы данных MS SQL или любых других баз данных с поддержкой ADO) в базы данных Oracle®. Теперь перенос данных при помощи Data Pump for Oracle стал настолько прост, насколько это возможно!



### [Data Generator for Oracle](#)

EMS Data Generator™ for Oracle – это мощное приложение для мгновенной генерации тестовых данных для различных таблиц баз данных Oracle. Удобный мастер настройки позволяет определять таблицы и поля для генерируемых данных, задавать диапазоны значений, создавать текстовые и BLOB-поля, а также выполнять другие операции, связанные с генерацией тестовых данных, простым и понятным способом.



### [DB Comparer for Oracle](#)

EMS DB Comparer for Oracle – это мощное приложение, предназначенное для сравнения баз данных Oracle, обнаружения и устранения различий в их структурах. Вы можете просматривать все обнаруженные различия сравниваемых объектов баз данных, а затем выборочно или полностью устранить их, выполнив автоматически создаваемый сценарий.



### [DB Extract for Oracle](#)

EMS DB Extract for Oracle – это простое, удобное и мощное приложение для создания резервных копий баз данных в форме сценариев SQL. DB Extract for Oracle позволяет сохранять метаданные всех объектов целиком или выборочно, равно как и данные из таблиц баз данных. При помощи гибких настроек процесса извлечения Вы можете выбирать необходимые объекты и таблицы баз данных, а также легко и просто настраивать многие другие параметры.



### [SQL Query for Oracle](#)

EMS SQL Query™ for Oracle – это специализированная утилита для простого и быстрого создания запросов к базам данных Oracle. SQL Query™ for Oracle Server позволяет Вам визуальнo создавать запросы и одновременно редактировать их текст. Используя дружественный графический интерфейс пользователя, Вы можете соединяться с базами данных, выбирать таблицы и поля для запросов, задавать критерии выделения и многое другое.



### [Data Comparer for Oracle](#)

EMS Data Comparer for Oracle – мощное и удобное приложение для сравнения и синхронизации Ваших данных. С помощью Data Comparer for Oracle Вы можете отслеживать все различия в сравниваемых таблицах и выполнять автоматический сценарий для их устранения.

[Наверх](#)<sup>15</sup>

## IBM DB2



### [SQL Manager for DB2](#)

EMS SQL Manager 2007 for DB2 – это мощнейший инструмент для разработки и администрирования серверов баз данных DB2. Простой и дружественный графический интерфейс позволяет легко создавать и редактировать объекты DB2, визуальнo разрабатывать базы данных, запускать скрипты SQL. Многочисленные инструменты, доступные в программе, значительно облегчат вашу работу с базами данных DB2.



### [Data Export for DB2](#)

EMS Data Export for DB2 – это мощный инструмент, предназначенный для быстрого экспорта Ваших данных из баз данных DB2 в любой из 20 доступных форматов, включая MS Access, MS Excel, MS Word, HTML, TXT, ODF и другие. Data Export for DB2 располагает удобным мастером настройки для визуальной установки параметров экспорта для каждой таблицы (экспортируемые поля, форматы данных и многое другое).



### [Data Import for DB2](#)

EMS Data Import 2007 for DB2 – это мощная утилита, предназначенная для быстрого импорта данных из файлов MS Excel 97-2007, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, MS Word 2007, ODF и HTML в таблицы базы данных DB2.



### [Data Pump for DB2](#)

EMS Data Pump™ for DB2 – это мощный инструмент для переноса баз данных и импорта данных из любых ADO-совместимых источников (например, MS Access, базы данных MS SQL или любых других баз данных с поддержкой ADO) в базы данных IBM®DB2. Теперь перенос данных при помощи Data Pump™ for DB2 стал настолько прост, насколько это возможно!



### [Data Generator for DB2](#)

EMS Data Generator™ for DB2– это мощное приложение для мгновенной генерации тестовых данных для различных таблиц баз данных DB2. Удобный мастер настройки позволяет определять таблицы и поля для генерируемых данных, задавать диапазоны значений, создавать текстовые и BLOB-поля, а также выполнять другие операции, связанные с генерацией тестовых данных, простым и понятным способом.





### [DB Extract for DB2](#)

EMS DB Extract for DB2 – это простое, удобное и мощное приложение для создания резервных копий баз данных в форме сценариев SQL. DB Extract позволяет сохранять метаданные всех объектов целиком или выборочно, равно как и данные из таблиц баз данных. При помощи гибких настроек процесса извлечения Вы можете выбирать необходимые объекты и таблицы баз данных, а также легко и просто настраивать многие другие параметры.



### [SQL Query for DB2](#)

EMS SQL Query™ for DB2 – это специализированная утилита для простого и быстрого создания запросов к базам данных IBM®DB2. SQL Query™ for DB2 Server позволяет Вам визуальнo создавать запросы и одновременно редактировать их текст. Используя дружественный графический интерфейс пользователя, Вы можете соединяться с базами данных, выбирать таблицы и поля для запросов, задавать критерии выделения и многое другое.

[Наверх](#)<sup>[15]</sup>

## Tools & components



### [Advanced Data Export](#)

Advanced Data Export VCL - это набор компонентов для Borland Delphi и C++ Builder, позволяющий сохранять Ваши данные в самых популярных форматах для дальнейшего просмотра, обработки, распечатки или публикации их в сети Интернет. Вы можете экспортировать данные в MS Access, MS Excel, MS Word (RTF), Open XML Format, Open Document Format (ODF), HTML, XML, PDF, TXT, DBF, CSV и многие другие! Больше не нужно тратить свое время на утомительный процесс перевода данных - Advanced Data Export быстро справится с этой задачей и выдаст результат в желаемом формате.



### [Advanced Data Export .NET](#)

Advanced Data Export .NET - это набор компонентов для Microsoft Visual Studio .NET позволяющий сохранять Ваши данные в самых популярных форматах для дальнейшего просмотра, обработки, распечатки или публикации их в сети Интернет. Вы можете экспортировать данные в MS Access, MS Excel, MS Word (RTF), PDF, TXT, DBF, CSV и многие другие! Больше не нужно тратить свое время на утомительный процесс перевода данных - Advanced Data Export быстро справится с этой задачей и выдаст результат в желаемом формате.



### [Advanced Data Import](#)

Advanced Data Import VCL - это набор компонентов для Borland Delphi и C++ Builder, позволяющий импортировать данные из большинства популярных офисных форматов напрямую в базу данных. Теперь Вы можете импортировать данные из MS Access, MS Excel, HTML, XML, PDF, TXT, DBF, CSV и ODF. Больше не нужно тратить свое время на утомительный процесс импорта данных, Advanced Data Import быстро выполнит все задачи и предоставит результат в требуемом Вам формате.



### [Advanced PDF Generator](#)

Advanced PDF Generator - это набор компонентов, позволяющих предельно просто и быстро создавать PDF-документы из Ваших приложений, написанных



на Delphi и C++ Builder. Теперь даже не нужно знать специфику формата PDF, Advanced PDF Generator автоматически создает требуемый документ. Причем Advanced PDF Generator разбивает таблицы на несколько частей для каждой из страниц документа, поддерживает вложенные таблицы, позволяет вставлять изображения в создаваемый PDF-документ и многое другое!



#### [Advanced Query Builder](#)

Advanced Query Builder™ – это набор компонентов для Borland® Delphi® и C++ Builder®, специально предназначенный для визуального построения запросов SQL для функций SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE. Теперь Вы можете визуально создавать новые запросы к Вашим приложениям либо графически представить уже существующие. В комплект поставки входят компоненты для работы со стандартами SQL, InterBase/Firebird, MySQL, PostgreSQL и другими. Пользователи Query Builder могут создавать объемные и сложные по своей структуре запросы для разных серверов даже без знания синтаксиса SQL.



#### [Advanced Excel Report](#)

Advanced Excel Report™ - это мощный генератор отчетов в формате MS Excel для Delphi®. Excel Report основан на секционном принципе создания отчетов с использованием шаблонов. Простые и удобные редакторы свойств Advanced Excel Report позволяют моментально создавать подробные отчеты в формате MS Excel. Теперь созданные отчеты могут быть отредактированы, сохранены и просмотрены практически на любом компьютере. Excel Report поддерживает Borland® Delphi® 5-7, 2005-2007 а также MS Office 97 SR-1, 2000-2007.



#### [Advanced Localizer](#)

Advanced Localizer™ - это незаменимый пакет компонентов для Borland® Delphi®, позволяющий добавлять языковую поддержку Вашим Delphi® приложениям. Широкие возможности пакета Advanced Localizer позволяют быстро и просто локализовать свойства компонентов каждой формы, создавать языковые файлы с текущими значениями свойств компонентов, управлять файлами локализаций, а также назначать компоненты и их свойства, подлежащие локализации. Язык приложений, использующих Advanced Localizer, может быть переключен на другой непосредственно во время работы без последующего перезапуска приложения. Advanced Localizer также предусматривает возможность написания приложений-потомков, использующих языковые файлы, заданные пользователем.


[Наверх](#)<sup>157</sup>

**Глава**



## 2 Мастер импорта данных

Data Import for DB2 - программа для быстрого импорта данных из файлов MS Excel 97-2007, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, MS Word 2007, ODF и HTML в таблицы базы данных DB2. Программа предусматривает настраиваемые параметры импорта, такие, как исходные форматы для всех полей, конечные форматы для выбранных полей, параметры фиксации данных, количество пропускаемых записей и многие другие.

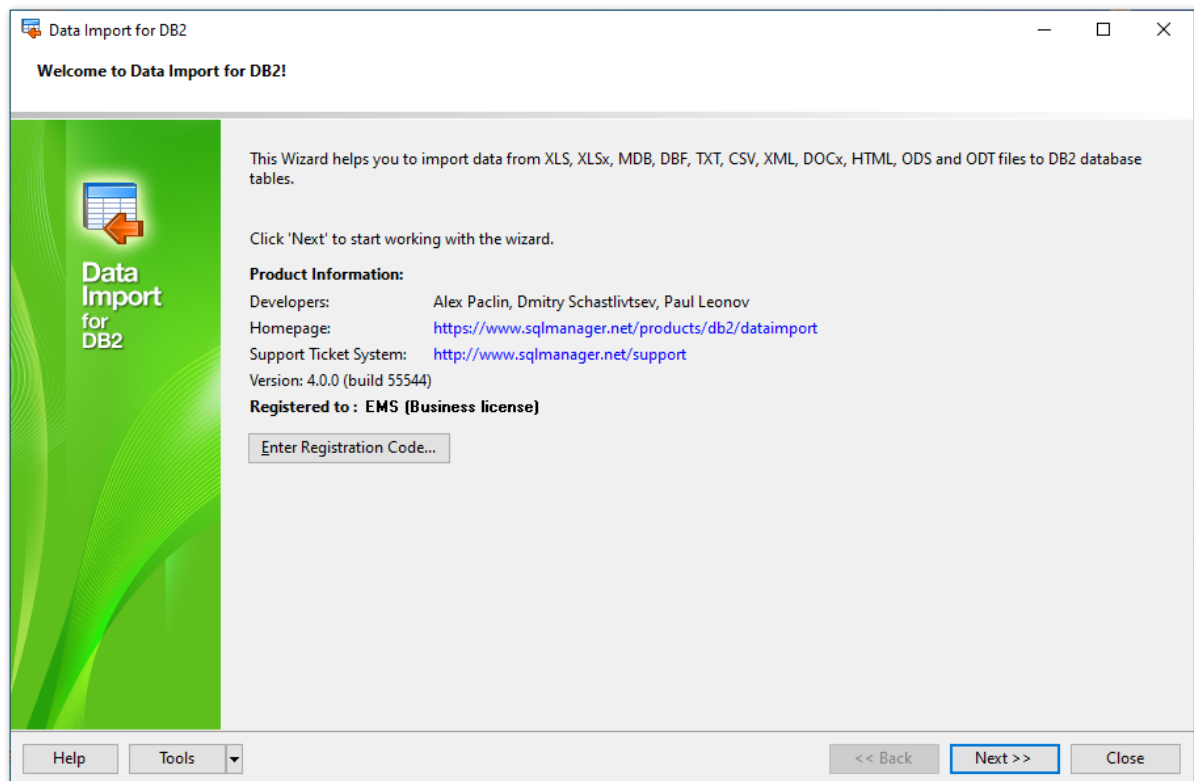

[Работа с мастером импорта данных](#)<sup>[28]</sup>

[Использование файлов конфигурации импорта](#)<sup>[66]</sup>

[Настройка программы](#)<sup>[67]</sup>

**Смотрите также:**

[Консольное приложение](#)<sup>[74]</sup>

## 2.1 Работа с мастером импорта данных

Мастер импорта данных состоит из нескольких шагов. На каждом шаге задаются определенные параметры импорта данных.

[Начало работы](#)<sup>[28]</sup>

[Шаг 1 - Установка параметров подключения](#)<sup>[29]</sup>

[Шаг 2 - Выбор файла - источника данных](#)<sup>[30]</sup>

[Шаг 3 - Выбор типа XML файла](#)<sup>[34]</sup>

[Шаг 4 - Указание соответствия полей](#)<sup>[34]</sup>

[Шаг 5 - Настройка форматов данных](#)<sup>[54]</sup>

[Шаг 6 - Задание форматов данных для каждого поля](#)<sup>[57]</sup>

[Шаг 7 - Выбор метода импорта](#)<sup>[60]</sup>

[Шаг 8 - Выбор ключевых столбцов](#)<sup>[61]</sup>

[Шаг 9 - Настройка общих опций](#)<sup>[62]</sup>

[Шаг 10 - Задание SQL скрипта](#)<sup>[63]</sup>

[Шаг 11 - Начало процесса импортирования данных](#)<sup>[64]</sup>


### 2.1.1 Начало работы

Так выглядит Data Import for DB2 при первом запуске.

На этой форме Вы можете просмотреть регистрационную информацию, или, нажав кнопку **Register**, ввести имя и регистрационный ключ в появившемся окне. Если регистрационный ключ указан правильно, то появится сообщение о дате окончания периода [сопровождения](#)<sup>[10]</sup>.

Если копия программы не зарегистрирована, то в нижней части формы отображается количество дней, оставшихся до окончания действия ознакомительной копии.

Нажмите кнопку **Next** для перехода к [первому шагу](#)<sup>[29]</sup> мастера импорта данных.

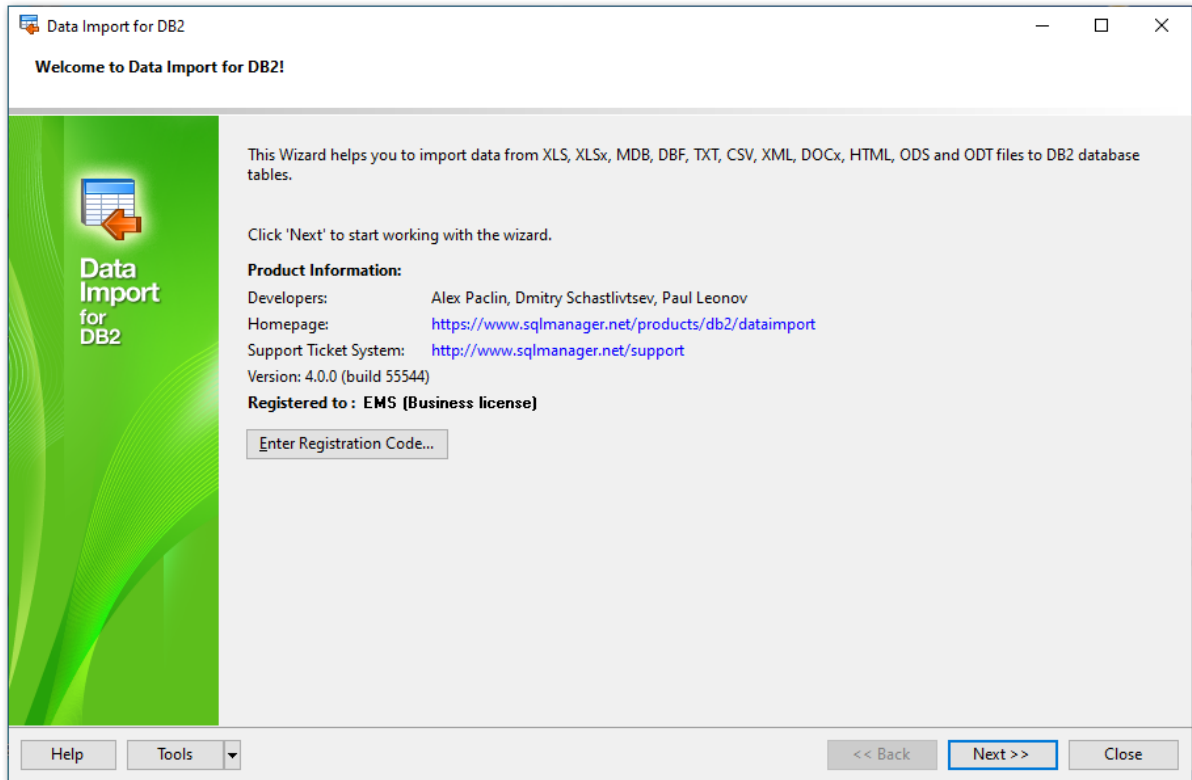

При нажатии на кнопку **Tools** открывается список, из которого можно выбрать одно из действий:

- открыть окно [Preferences](#)<sup>[67]</sup>, позволяющее изменять параметры мастера,
- создать [файл конфигурации](#)<sup>[66]</sup>,
- открыть файл конфигурации.

[Следующий шаг](#)<sup>[29]</sup>


---

**Смотрите также:**

[Приобретение и регистрация](#)<sup>[10]</sup>

## 2.1.2 Шаг 1 - Установка параметров подключения

На первом шаге необходимо задать параметры подключения к серверу DB2.

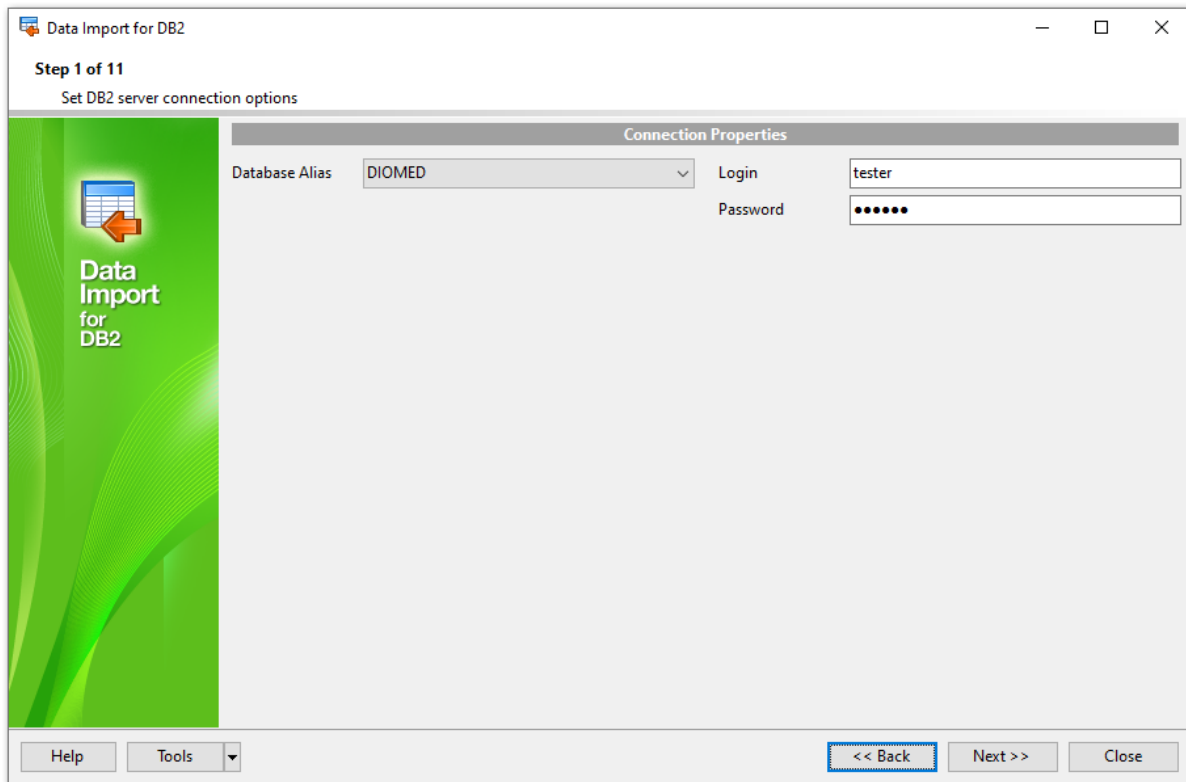

В разделе **Authorization** укажите параметры авторизации пользователя на сервере. Имя указывается в поле **Login**, пароль - в поле **Password**. Базу данных выберите из раскрывающегося списка **Database alias**. Список баз данных формируется на основании системного каталога DB2. Для работы с базой данных первоначально необходимо ее каталогизировать с помощью стандартных средств DB2 Client.


При нажатии на кнопку **Tools** открывается список, из которого можно выбрать одно из действий:

- открыть окно [Preferences](#)<sup>[67]</sup>, позволяющее изменять параметры мастера,
- открыть файл конфигурации.

[Следующий шаг](#)<sup>[30]</sup>

### 2.1.3 Шаг 2 - Выбор файла - источника данных


На втором шаге необходимо выбрать формат файла - источника данных и путь к этому файлу.

При нажатии на кнопку  **Add File** открывается стандартное диалоговое окно позволяющее выбрать файл нужного формата. Можно выбрать любой тип файла из доступных:

- MS Excel 97-2003,


- MS Excel,
- MS Word,
- MS Access,
- DBF,
- TXT,
- CSV,
- HTML,
- XML Data Pack,
- XML Doc,
- ODS - OpenDocument spreadsheet,
- ODT - OpenDocument text.

При выборе файла неподдерживаемого формата появляется диалог **Select Import Type**.

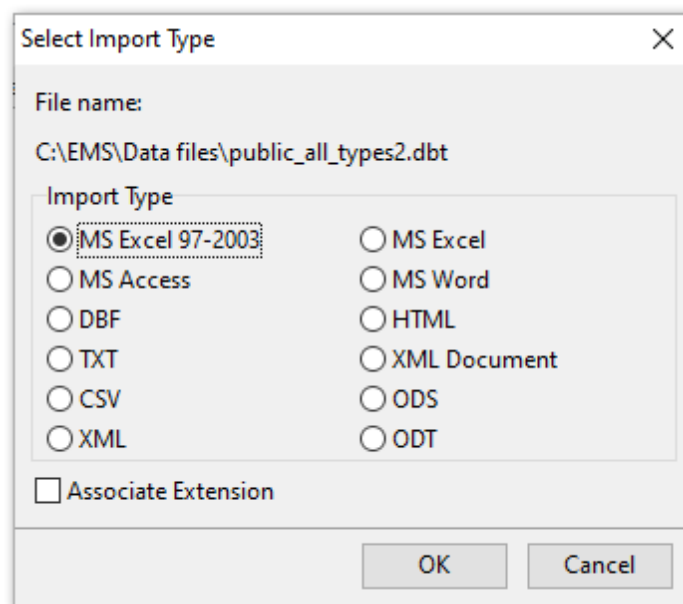


В этом диалоге необходимо выбрать тип импорта для поддерживаемых файлов, который будет применен к выбранному файлу.

В нижней части основного окна отображается список, состоящий из двух столбцов. В столбце **File** отображаются файлы - источники данных, в столбце **Table** - таблицы в которые будут импортироваться данные из выбранного файла.

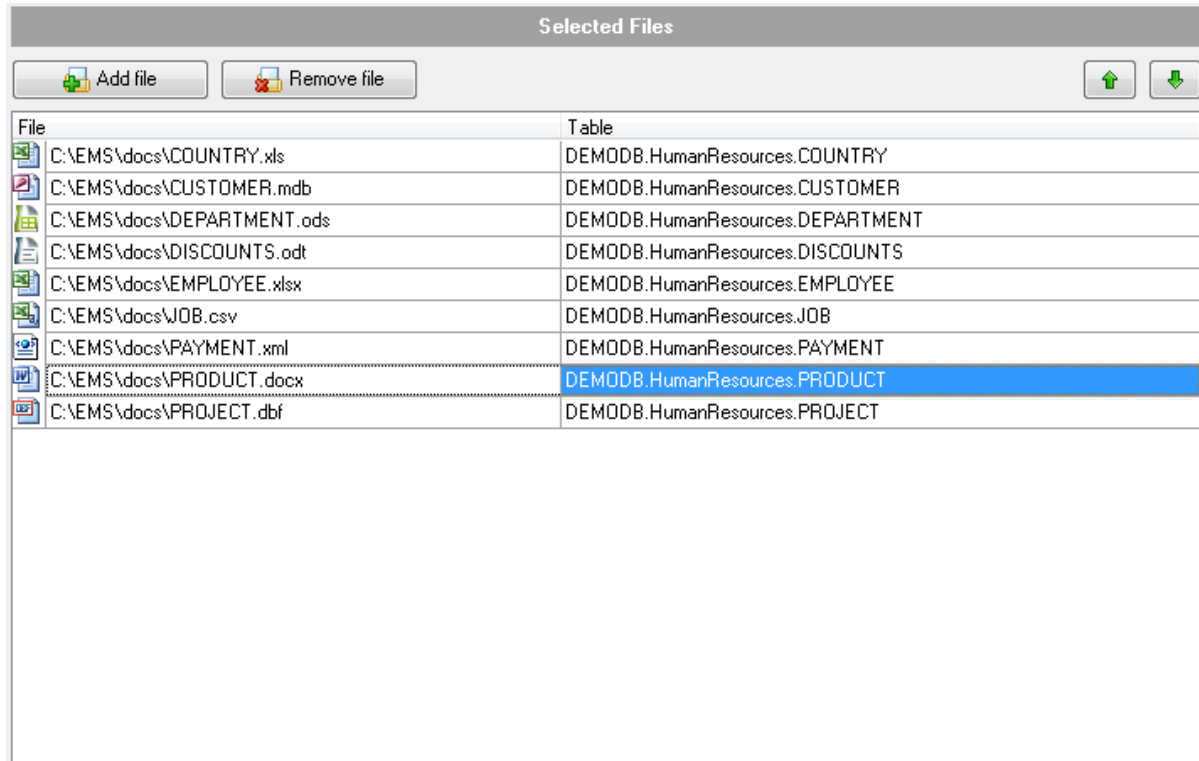



Затем в появившемся окне для него необходимо выбрать базу данных и таблицу, в которую будут импортированы данные. Также возможно создать новую таблицу в существующей базе данных. Для этого выберите опцию **Create new table** и задайте нужное имя таблицы.

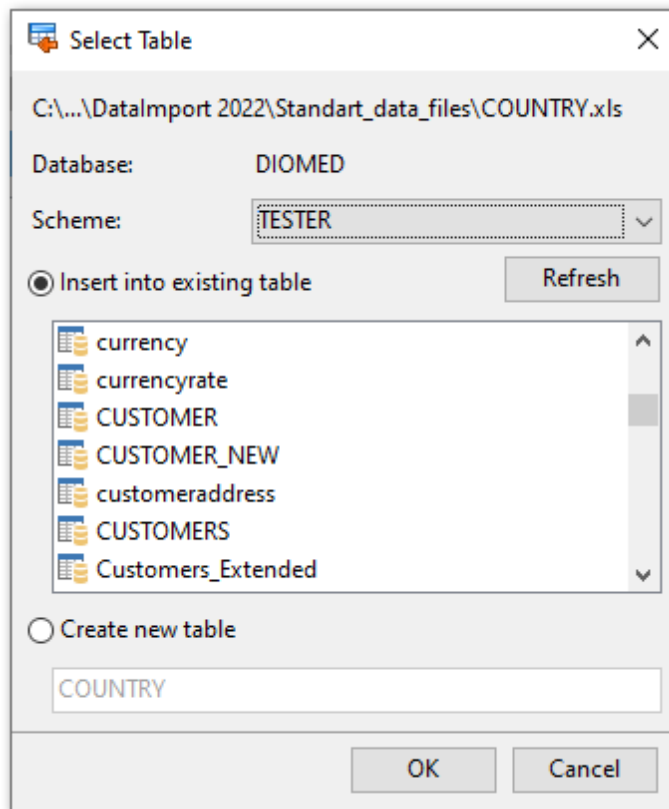



В первой строке указан путь к выбранному файлу.

После выбора базы данных в списке **Tables** отображаются все таблицы выбранной базы данных. Чтобы обновить список таблиц используйте кнопку **Refresh**. Из этого списка выберите таблицу, в которую хотите импортировать данные из внешнего файла, либо выберите опцию **Create new table**, если хотите импортировать данные во вновь созданную таблицу. Чтобы выбрать для импорта файла другую таблицу, нажмите кнопку .

Удалить файл из списка можно, нажав на кнопку  **Remove file**.

В списке могут отображаться файлы разных форматов. Если хотите, чтобы отображались файлы только одного формата, то установите флажок **Filter by Type**. В списке останутся файлы только того формата, который в данный момент установлен в переключателе **Import From**.


Файлы будут импортироваться в том порядке, в каком они представлены в списке.

Изменить порядок файлов в списке можно с помощью кнопок  .

[Следующий шаг](#) <sup>34</sup>

### 2.1.4 Шаг 3 - Выбор типа XML файла

Этот шаг появляется, если Вы импортируете данные из файлы с расширением \*.xml.

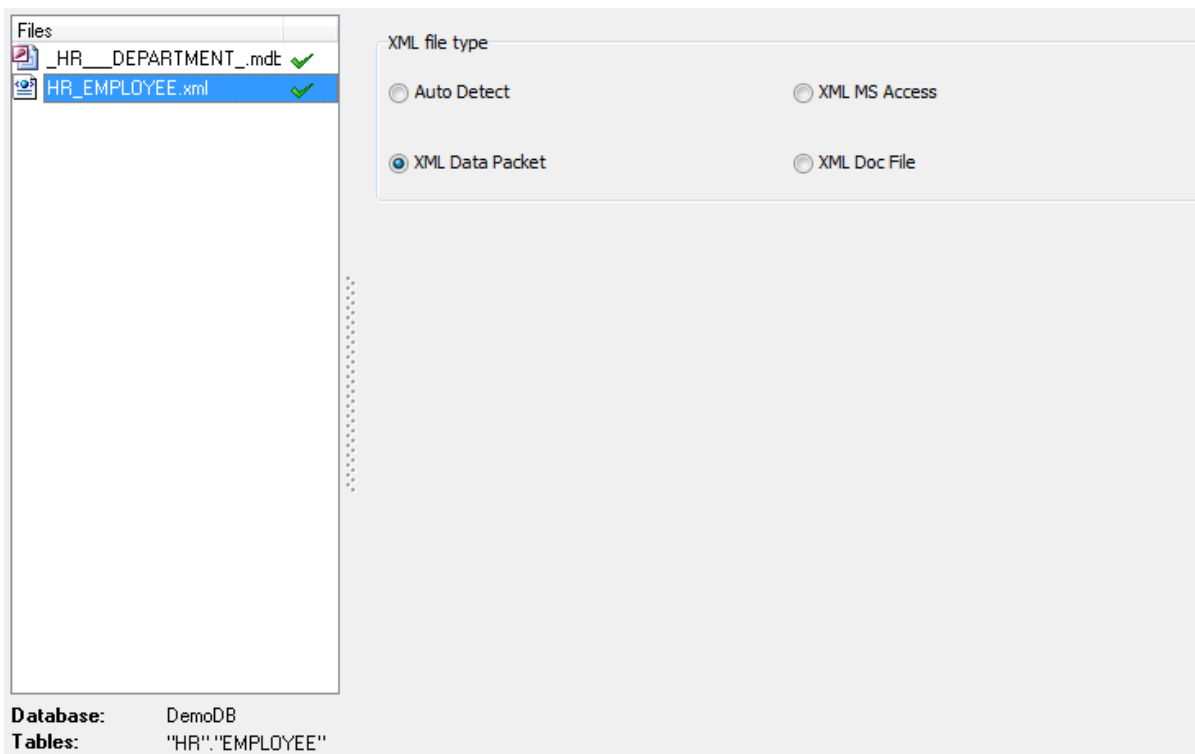

#### XML file type

Выберите, какую структуру имеет импортируемый \*.xml файл:

- Auto Detect* - тип файла будет определен автоматически;
- XML MS Access* - выберите эту опцию, если файл имеет структуру, аналогичную структуре файлов, экспортируемых из MS Access.
- XML Data Packet* - выберите эту опцию, если файл имеет формат текстового представления данных, используемый Embarcadero.
- XML Doc File* - выберите эту опцию, чтобы установить соответствие между полями таблицы и файла вручную.

### 2.1.5 Шаг 4 - Указание соответствия полей

При импорте данных в таблицу необходимо установить соответствие полей между таблицей, в которую данные будут импортироваться, и таблицей, из которой они импортируются.

Для каждого формата файлов существуют свои особенности установки соответствия полей:

[Excel 97-2003](#)<sup>[35]</sup>

[MS Excel](#)<sup>[37]</sup>

[MS Word](#)<sup>[38]</sup>

[MS Access](#)<sup>[40]</sup>

[DBF](#)<sup>[41]</sup>

[XML](#)<sup>[42]</sup>  
[XML Document](#)<sup>[44]</sup>  
[TXT](#)<sup>[46]</sup>  
[CSV](#)<sup>[48]</sup>  
[HTML](#)<sup>[49]</sup>  
[ODS - OpenDocument spreadsheet](#)<sup>[51]</sup>  
[ODT - OpenDocument text](#)<sup>[52]</sup>

При нажатии на кнопку **Tools** открывается список, из которого можно выбрать одно из действий:

- открыть окно [Настройки](#)<sup>[67]</sup>, позволяющее изменять параметры мастера,
- [Сохранить шаблон](#)<sup>[66]</sup> для сохранения нового или ранее открытого шаблона,
- [Сохранить шаблон как...](#)<sup>[66]</sup> для задания имени и сохранения в выбранную директорию.

[Следующий шаг](#)<sup>[54]</sup>

### 2.1.5.1 MS Excel 97-2003

На этом шаге необходимо установить соответствие между столбцами с данными в книге MS Excel и полями в таблице.

	A	B	C
1	country_id	country	last_update
2	1	Afghanistan	15.02.2006
3	2	Algeria	15.02.2006
4	3	American Samoa	15.02.2006
5	4	Angola	15.02.2006
6	5	Anguilla	15.02.2006
7	6	Argentina	15.02.2006
8	7	Armenia	15.02.2006
9	8	Australia	15.02.2006
10	9	Austria	15.02.2006

В левой части, в списке **Files** отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.

В нижней части формы представлена таблица с данными того документа, из которого

импортируются данные. Если в документе содержится несколько листов, то их можно выбрать в списке **Table** над таблицей.

В списке **Fields** отображается список полей таблицы, в которую импортируют данные.

В нижней части - фрагмент импортируемого документа MS Excel.


В списке **Range** показано соответствие, установленное между полями таблицы базы данных и столбцами таблицы Excel.

С помощью кнопок можно автоматически устанавливать это соответствие и удалять его:

Кнопка  - автоматически устанавливает соответствие между полями и столбцами. Используйте функцию **Auto Fill Columns**, если порядок столбцов исходной таблицы совпадает с порядком полей в результирующей таблице. В противном случае Вам следует использовать функцию **Auto Fill by Captions**.

Кнопка  - автоматически устанавливает соответствие между полем и строкой.

Кнопка  - удаляет одно соответствие.

Кнопка  - удаляет все соответствия.


Чтобы добавить соответствие в список **Range** нажмите на кнопку .


При нажатии на эту кнопку откроется [окно для редактирования соответствия](#)<sup>[83]</sup>.



Можно указать строки и/или столбцы, которые не будут импортированы. Применяется для исключения заголовков из импортируемых данных.

В счетчике **Skip Col(s)** укажите, сколько столбцов, начиная с первого, следует исключить. В счетчике **Skip Row(s)** - сколько строк.

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#)<sup>[30]</sup>, то необходимые для импорта данных поля будут созданы автоматически. Вы можете [добавлять, редактировать или удалять поля](#)<sup>[81]</sup>. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы добавить поле (**New column**), редактировать (**Edit**) или удалить (**Drop**).




Нажатие кнопки  рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#)<sup>[81]</sup>.

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой . Если при создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком .

[Следующий шаг](#)<sup>[54]</sup>

### 2.1.5.2 MS Excel

На этом шаге необходимо установить соответствие между столбцами с данными документа и полями в таблице базы данных.

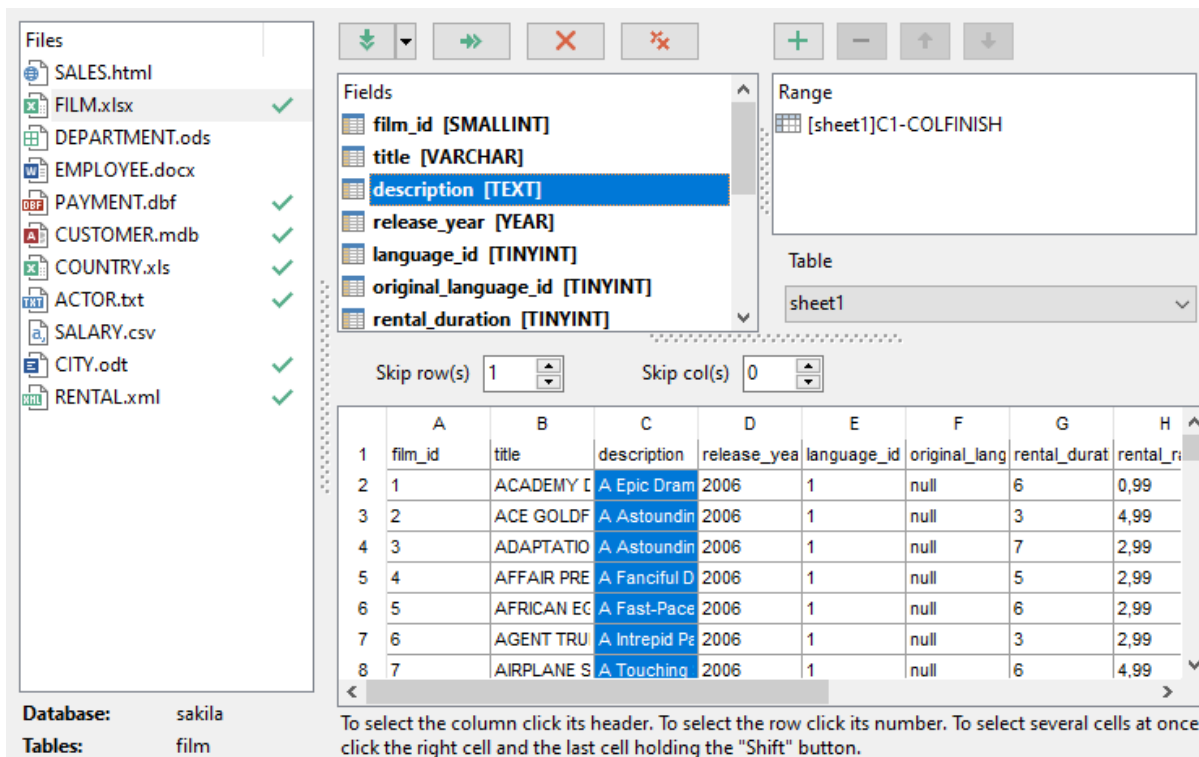

В левой части, в списке **Files** отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.


В левой части, в списке **Fields**, отображается список полей таблицы, в которую следует импортировать данные. В правой части - фрагмент импортируемого документа.

В списке **Ranges** показано соответствие, установленное между полями таблицы базы данных и столбцами таблицы Excel.

С помощью кнопок можно автоматически устанавливать это соответствие и удалять его:

Кнопка  - автоматически устанавливает соответствие между полями и столбцами. Используйте функцию **Auto Fill Columns**, если порядок столбцов исходной таблицы совпадает с порядком полей в результирующей таблице. В противном случае Вам следует использовать функцию **Auto Fill by Captions**.

Кнопка  - удаляет одно соответствие.

Кнопка  - удаляет все соответствия.

Чтобы добавить соответствие в список **Ranges** нажмите на кнопку . При нажатии на эту кнопку откроется [окно для редактирования соответствия](#) .


В поле **Col** укажите название столбца, который соответствует выбранному полю таблицы базы данных.


С помощью счетчиков **Skip Row(s)** и **Skip col(s)** можно указать строки и столбцы, которые не будут импортированы. Применяется для исключения заголовков из импортируемых данных.



В нижней части формы представлена таблица с данными того документа, из которого импортируются данные. Если в документе содержится несколько листов, то их можно выбрать в списке **Table** над таблицей.

**Важно:** Число столбцов, для которых было задано соответствие, отображается в поле **Col**.

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#) <sup>[30]</sup>, то необходимые для импорта данных поля будут созданы автоматически. Вы можете [добавлять, редактировать или удалять поля](#) <sup>[81]</sup>. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы добавить поле (**New column**), редактировать (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки  рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#) <sup>[81]</sup>.

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой . Если при создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком .

[Следующий шаг](#) <sup>[54]</sup>

### 2.1.5.3 MS Word

На этом шаге необходимо установить соответствие между столбцами с данными в документе Word и полями в таблице.


В левой части, в списке **Files** отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.

В списке **New fields**, отображается список полей таблицы, в которую импортируют данные. **Grid Column** - порядковый номер столбца. В нижней части - фрагмент импортируемого документа.

С помощью кнопок можно автоматически устанавливать соответствие полей и удалять его:


Кнопка  - автоматически устанавливает соответствие между полями и столбцами. Используйте функцию **Auto Fill Columns**, если порядок столбцов исходной таблицы совпадает с порядком полей в результирующей таблице. В противном случае Вам следует использовать функцию **Auto Fill by Captions**.


Кнопка  - удаляет одно соответствие.



Кнопка  - удаляет все соответствия.

В счетчике **Skip Lines** укажите, сколько строк, начиная с первой, следует исключить. Применяется для исключения заголовков из импортируемых данных.


Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#) <sup>[30]</sup>, то необходимые для импорта данных поля будут созданы автоматически. Вы можете [добавлять, редактировать или удалять поля](#) <sup>[81]</sup>. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы добавить поле (**New column**), редактировать (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки  рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#) <sup>[81]</sup>.

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой . Если при создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком .

В нижней части формы представлена таблица с данными того документа, из которого импортируются данные. Если в файле содержится несколько таблиц, Вы можете выбрать необходимую в выпадающем списке **Table**.

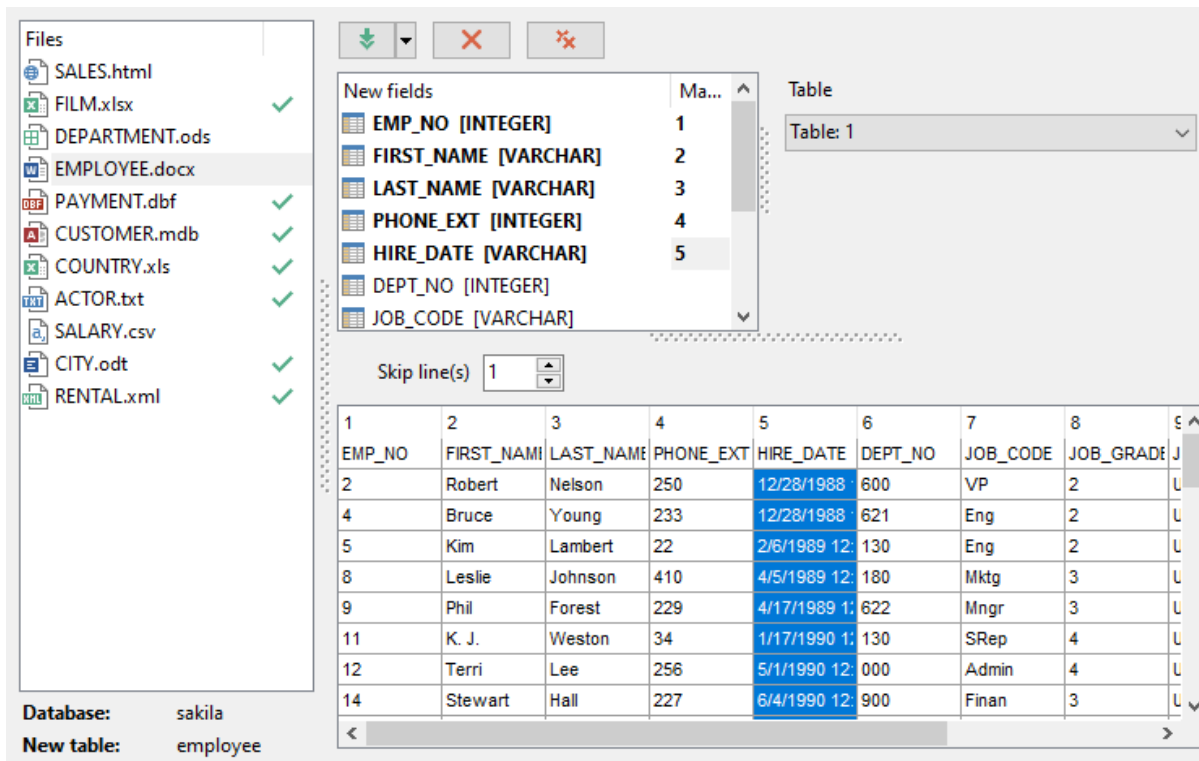

The screenshot shows the Data Import for DB2 interface. On the left, a 'Files' list contains various documents, with green checkmarks indicating successful imports. The 'New fields' section lists the mapped columns: EMP\_NO [INTEGER], FIRST\_NAME [VARCHAR], LAST\_NAME [VARCHAR], PHONE\_EXT [INTEGER], HIRE\_DATE [VARCHAR], DEPT\_NO [INTEGER], and JOB\_CODE [VARCHAR]. The 'Skip line(s)' is set to 1. The 'Table' dropdown is set to 'Table: 1'. Below, a preview table shows the imported data.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
EMP_NO	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE_EXT	HIRE_DATE	DEPT_NO	JOB_CODE	JOB_GRADE	J
2	Robert	Nelson	250	12/28/1988	600	VP	2	U
4	Bruce	Young	233	12/28/1988	621	Eng	2	U
5	Kim	Lambert	22	2/6/1989 12	130	Eng	2	U
8	Leslie	Johnson	410	4/5/1989 12	180	Mktg	3	U
9	Phil	Forest	229	4/17/1989 1	622	Mngr	3	U
11	K. J.	Weston	34	1/17/1990 1	130	SRep	4	U
12	Terri	Lee	256	5/1/1990 12	000	Admin	4	U
14	Stewart	Hall	227	6/4/1990 12	900	Finan	3	U

Database: sakila  
New table: employee

[Следующий шаг](#) <sup>[54]</sup>


#### 2.1.5.4 MS Access

В левой части, в списке **Files**, отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.

CUST_NO	CUSTOMER	CONTACT_F	CONTACT_L	PHONE_NO	ADDRESS_L	ADDRESS_I	CITY
1001	Signature De	Dale J.	Little	(619) 530-2	15500 Pacifi		San Diego
1002	Dallas Techn	Glen	Brown	(214) 960-2	P. O. Box 47		Dallas
1003	Buttle, Griffi	James	Buttle	(617) 488-1	2300 Newbr	Suite 101	Boston
1004	Central Ban	Elizabeth	Brocket	61 211 99 8	66 Lloyd Str		Manchester
1005	DT Systems	Tai	Wu	(852) 850 4	400 Connau		Central Hong
1006	DataServe Ir	Tomas	Bright	(613) 229 3	2000 Carling	Suite 150	Ottawa
1007	Mrs. Beauve		Mrs. Beauve		P.O. Box 22		Pebble Beac
1008	Anini Vacati	Leilani	Briggs	(808) 835-7	3320 Lawai		Lihue
1009	Max	Max		22 01 23	1 Emerald Ci		Turtle Island
1010	MPM Corpor	Miwako	Miyamoto	3 880 77 19	2-64-7 Sasa		Tokyo
1011	Dynamic Inte	Victor	Granges	01 221 16 5	Florhofgass		Zurich

Установив переключатель в пункт **Access table**, Вы получаете возможность выбрать для импорта таблицу или запрос из базы данных, которые можно выбрать из раскрывающегося списка.

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#) <sup>[30]</sup>, то необходимые для импорта данных поля будут созданы автоматически. Вы можете [добавлять, редактировать или удалять поля](#) <sup>[81]</sup>. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы добавить поле (**New column**), редактировать (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#) <sup>[81]</sup>.



**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой ✓. Если при создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком ✗.

Если переключатель установлен в пункт **Access SQL query**, то в редакторе запросов можно создать текст запроса к базе данных.

Загрузить, сохранить и компилировать запрос можно с помощью кнопок.



- загрузить текст запроса из файла.



- сохранить запрос в файл.



- компилировать запрос.

В списке **Table Fields** отображаются поля таблицы, в которую импортируются данные.

В нижней части - фрагмент импортируемого документа MS Access.

С помощью кнопок можно автоматически устанавливать соответствие полей и удалять его:



Кнопка **Auto Fill Columns** позволяет автоматически подобрать полям таблицы, в которую импортируются данные соответствующие, поля из таблицы источника данных.



Кнопка **Clear** - удаляет одно соответствие.



Кнопка **Clear All** - удаляет все соответствия.

[Следующий шаг](#) <sup>54</sup>

#### 2.1.5.5 DBF

В левой части, в списке **Files**, отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.

В списке **Fields** отображаются поля таблицы, в которую импортируются данные.

В нижней части - фрагмент импортируемого документа DBF.



Кнопка **Auto Fill Columns** позволяет автоматически подобрать полям таблицы, в которую импортируются данные, соответствующие поля из таблицы источника данных.



Кнопка **Clear** - удаляет одно соответствие.



Кнопка **Clear All** - удаляет все соответствия.

Вы можете задать набор символов исходного файла в поле **Charset**.

Установка флажка **Skip deleted Rows** позволяет пропустить при импорте записи, помеченные на удаление.


The screenshot shows the Data Import for DB2 interface. On the left, a 'Files' list contains various source files, with 'PAYMENT.dbf' selected and marked with a green checkmark. The 'Database' is set to 'sakila' and the 'Tables' to 'payment'. The 'Fields' section shows a mapping between source fields and target table columns:


Fields	Mapped
payment_id [SMALLINT]	PAYMENT_I
customer_id [SMALLINT]	CUSTOMER
staff_id [TINYINT]	STAFF_ID
rental_id [INTEGER]	RENTAL_ID
amount [DECIMAL]	AMOUNT
payment_date [DATETIME]	PAYMENT_I
last_update [TIMESTAMP]	LAST_UPDA



Below the mapping is a preview table with 12 rows of data:

PAYMENT_ID	CUSTOMER	STAFF_ID	RENTAL_ID	AMOUNT	PAYMENT_I	LAST_UPDAT
1	1	1	76	2.9900	25.05.2005	15.02.2006
2	1	1	573	0.9900	28.05.2005	15.02.2006
3	1	1	1185	5.9900	15.06.2005	15.02.2006
4	1	2	1422	0.9900	15.06.2005	15.02.2006
5	1	2	1476	9.9900	15.06.2005	15.02.2006
6	1	1	1725	4.9900	16.06.2005	15.02.2006
7	1	1	2308	4.9900	18.06.2005	15.02.2006
8	1	2	2363	0.9900	18.06.2005	15.02.2006
9	1	1	3284	3.9900	21.06.2005	15.02.2006
10	1	2	4526	5.9900	08.07.2005	15.02.2006
11	1	1	4611	5.9900	08.07.2005	15.02.2006
12	1	1	5244	4.9900	09.07.2005	15.02.2006

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#) [30], то необходимые для импорта данных поля будут созданы автоматически. Вы можете [добавлять, редактировать или удалять поля](#) [81]. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы добавить поле (**New column**), редактировать (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки  рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#) [81].

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой . Если при создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком .


[Следующий шаг](#) [54]


### 2.1.5.6 XML


В левой части, в списке **Files**, отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.


В списке **Fields** отображаются поля таблицы, в которую импортируются данные.

В нижней части - фрагмент импортируемого файла.

Кнопка  **Auto Fill Columns** позволяет автоматически подобрать поля таблицы, в которую импортируются данные, соответствующие поля из таблицы источника данных.

Кнопка  **Clear** - удаляет одно соответствие.

Кнопка  **Clear All** - удаляет все соответствия.

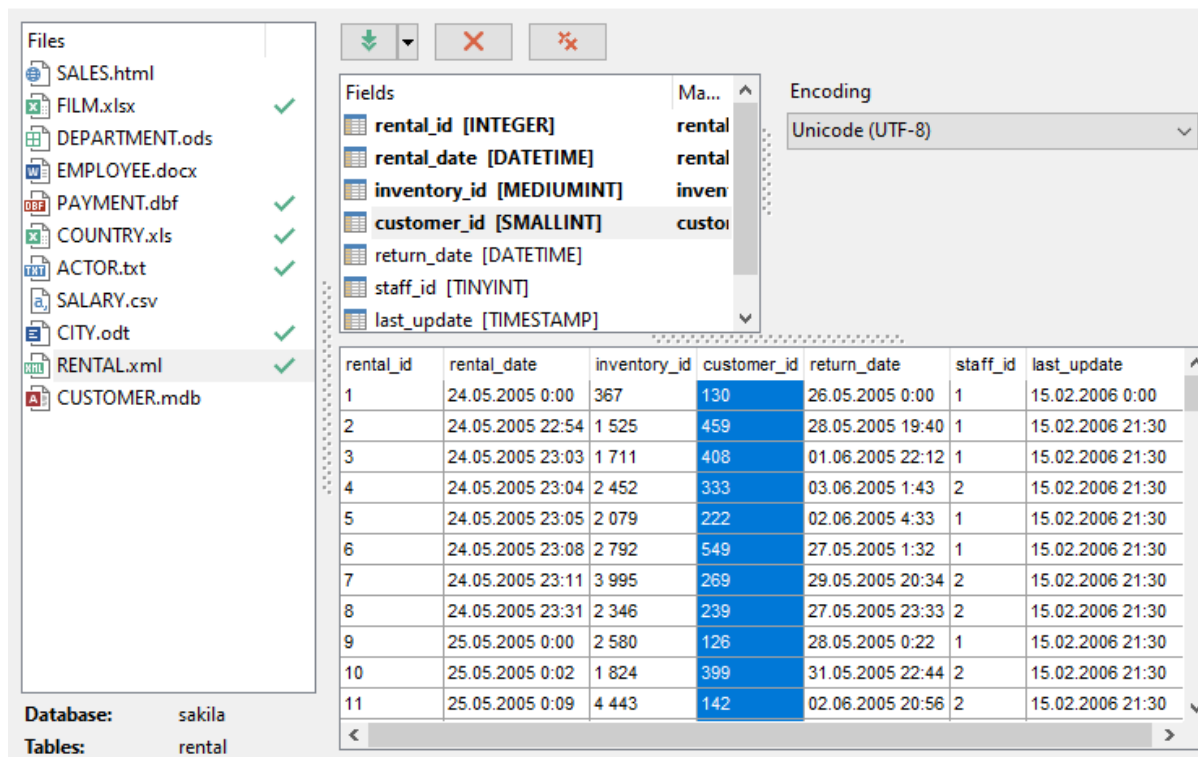


The screenshot shows the Data Import for DB2 interface. On the left, a 'Files' list includes various files like SALES.html, FILM.xlsx, DEPARTMENT.ods, EMPLOYEE.docx, PAYMENT.dbf, COUNTRY.xls, ACTOR.txt, SALARY.csv, CITY.odt, RENTAL.xml, and CUSTOMER.mdb. The 'Database' is set to 'sakila' and the 'Tables' to 'rental'. The 'Fields' section shows a mapping between source fields and target fields: rental\_id [INTEGER] to rental, rental\_date [DATETIME] to rental, inventory\_id [MEDIUMINT] to inven, customer\_id [SMALLINT] to custo, return\_date [DATETIME], staff\_id [TINYINT], and last\_update [TIMESTAMP]. The 'Encoding' is set to 'Unicode (UTF-8)'. A data preview table is shown below the fields mapping.


rental_id	rental_date	inventory_id	customer_id	return_date	staff_id	last_update
1	24.05.2005 0:00	367	130	26.05.2005 0:00	1	15.02.2006 0:00
2	24.05.2005 22:54	1 525	459	28.05.2005 19:40	1	15.02.2006 21:30
3	24.05.2005 23:03	1 711	408	01.06.2005 22:12	1	15.02.2006 21:30
4	24.05.2005 23:04	2 452	333	03.06.2005 1:43	2	15.02.2006 21:30
5	24.05.2005 23:05	2 079	222	02.06.2005 4:33	1	15.02.2006 21:30
6	24.05.2005 23:08	2 792	549	27.05.2005 1:32	1	15.02.2006 21:30
7	24.05.2005 23:11	3 995	269	29.05.2005 20:34	2	15.02.2006 21:30
8	24.05.2005 23:31	2 346	239	27.05.2005 23:33	2	15.02.2006 21:30
9	25.05.2005 0:00	2 580	126	28.05.2005 0:22	1	15.02.2006 21:30
10	25.05.2005 0:02	1 824	399	31.05.2005 22:44	2	15.02.2006 21:30
11	25.05.2005 0:09	4 443	142	02.06.2005 20:56	2	15.02.2006 21:30


## Encoding

Из этого раскрывающегося списка можно выбрать кодировку файла.

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#) <sup>[30]</sup>, то необходимые для импорта данных поля будут созданы автоматически. Вы можете [добавлять, редактировать или удалять поля](#) <sup>[81]</sup>. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы добавить поле (**New column**), редактировать (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки  рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#) <sup>[81]</sup>.

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой . Если при

создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком ✘

.

[Следующий шаг](#)<sup>[54]</sup>


### 2.1.5.7 XML Document


На этом шаге необходимо установить соответствие между столбцами в файле источнике данных и полями в таблице.

В левой части, в списке **Files**, отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#)<sup>[30]</sup>, то на этом шаге Вам необходимо создать нужные для импорта данных поля.


Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы [добавить](#)<sup>[81]</sup> поле (**New column**), [редактировать](#)<sup>[81]</sup> (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки  рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#)<sup>[81]</sup>.

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой ✓. Если при создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком ✘

.

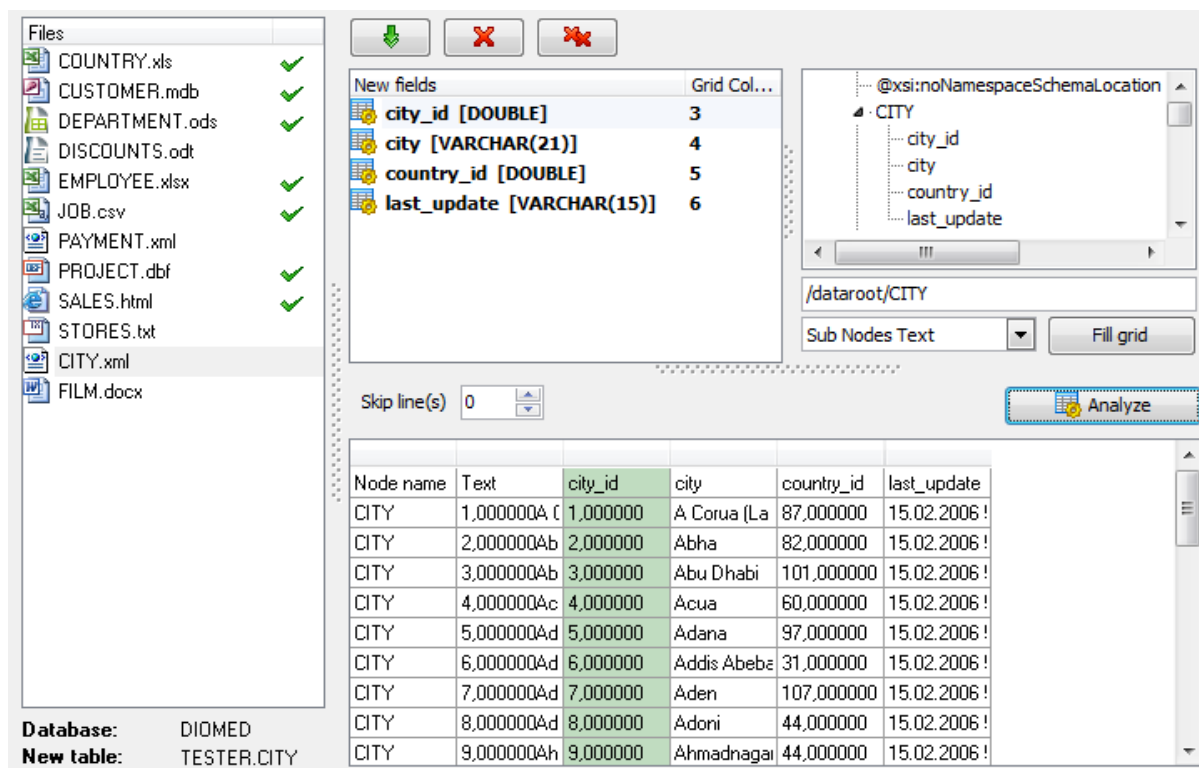


В верхней части, в списке **New fields**, отображается список полей таблицы, в которую импортируют данные. **Grid Column** - порядковый номер столбца. После того как выбрали файл источник данных в поле, находящемся рядом со списком полей **New fields**, отобразится структура документа. Если в документе содержится большое количество данных, то получение структуры документа может занять некоторое время. Структура документа имеет вид дерева. Выберите один из узлов этого дерева, чтобы получить путь к данным, или введите путь вручную в поле (путь должен быть в формате **XPath**). Чтобы заполнить таблицу данных необходимо нажать кнопку **Fill grid**. Вы можете выбрать источник данных для импорта открыв раскрывающийся список находящийся слева от кнопки **Fill grid**. Доступны значения: *Sub Nodes Text* - текстовые данные дочерних узлов, и *Attributes* - значения атрибутов.


Кнопка **Analyze** доступна при импорте в новую таблицу. Используйте ее для автоматического создания полей.

В нижней части формы отображается фрагмент импортируемого документа **XML Document**.

После того, как таблица заполнена, можно устанавливать соответствия между полями таблицы базы данных и столбцами данных в XML документе.

С помощью кнопок можно автоматически устанавливать это соответствие и удалять его:

Кнопка  - **Auto Fill Columns** - автоматически устанавливает соответствие между полями и столбцами. Эту функцию можно использовать, если исходный файл и назначенная таблица имеют равное число столбцов.

Кнопка  - удаляет все соответствия.

В счетчике **Skip Lines** укажите, сколько строк, начиная с первой, следует исключить. Применяется для исключения заголовков из импортируемых данных.

В нижней части формы представлена таблица с данными того документа, из которого импортируются данные.

[Следующий шаг](#) <sup>[54]</sup>

#### 2.1.5.8 TXT

На этом шаге необходимо установить соответствие между столбцами с данными в текстовом документе и полями в таблице.

В левой части, в списке **Files**, отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.

В списке **Fields** отображается список полей таблицы, в которую будут импортироваться данные.

В нижней части - фрагмент текстового документа - источника данных.

В текстовом документе не существует такого понятия как поля или столбцы, поэтому в Data Import for DB2 при экспорте нужно вручную устанавливать разграничители столбцов для текстовых файлов. Разграничители представляют собой вертикальные черные линии, отделяющие один столбец от другого. Изначально в документе разграничителей нет. Устанавливаются они с помощью двойного щелчка мыши на макете документа. Разграничители должны быть между столбцами, а также перед первым столбцом и после последнего. Размер столбца определяется количеством символов в нем. Для этого сверху и снизу макета документа предусмотрены линейки, на которых каждое деление соответствует символу.


Соответствие между столбцами устанавливается следующим образом:

В списке полей таблицы выбирается поле. В макете документа выбирается столбец.

Если соответствие установлено, то рядом с названием поля, в списке **Fields** появляются две цифры. Первая, в столбце **Pos** - это номер символа, с которого начинается столбец, вторая, в столбце **Length** - количество символов в столбце.

Вы можете задать набор символов исходного файла в поле **Encoding**.

Кнопка **Analyze** доступна при импорте в новую таблицу. Используйте ее для автоматического создания полей.

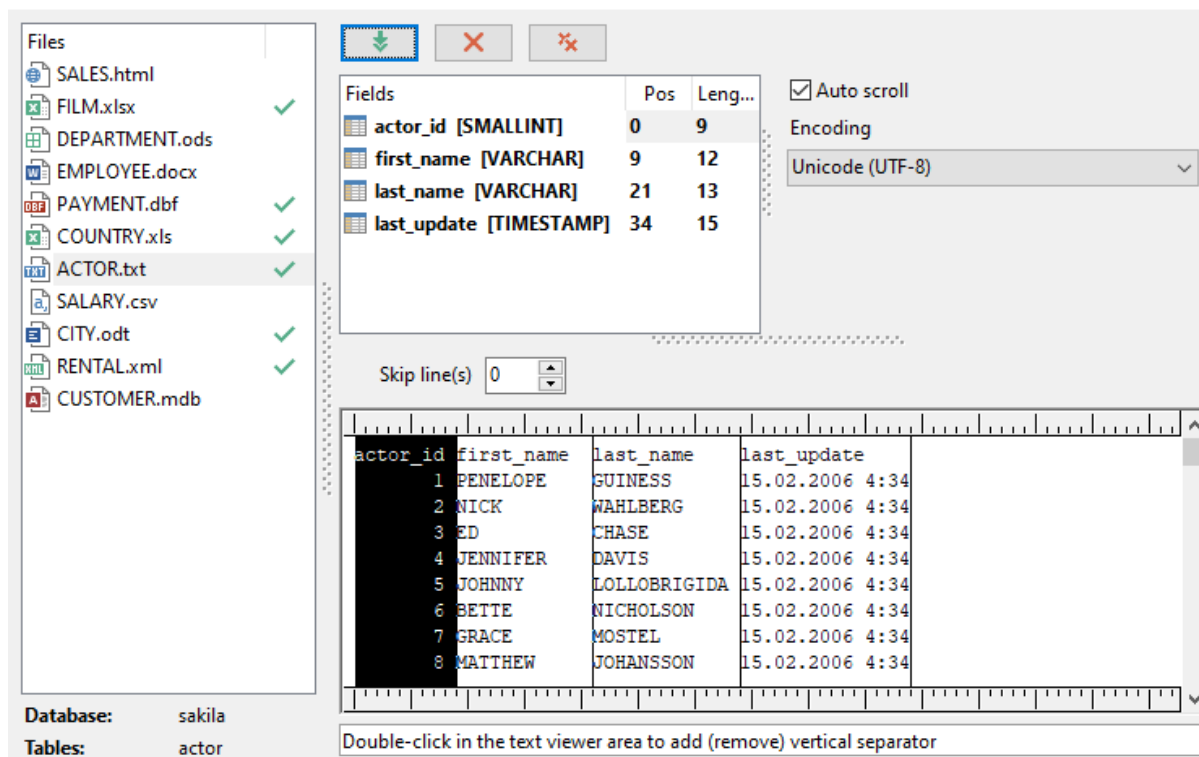

Если хотите удалить все установленные соответствия, то нажмите кнопку **Clear** -





. Кнопка **Auto Fill Columns** - автоматически устанавливает соответствие между полями и столбцами. Эту функцию можно использовать, если исходный файл и назначенная таблица имеют равное число столбцов.


Если установлен флажок **Auto Scroll**, то при установке соответствий столбцов, автоматически будет осуществляться прокрутка фрагмента документа к следующему столбцу.

С помощью счетчика **Skip Lines** можно указать, сколько первых строк не учитывать при импорте. Таким образом, исключаются заголовки столбцов из импортируемых данных.

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#) [30], то на этом шаге Вам необходимо создать нужные для импорта данных поля. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы [добавить](#) [81] поле (**New column**), [редактировать](#) [81] (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки  рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#) [81].

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой . Если при

создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком ✖

.

[Следующий шаг](#) <sup>[54]</sup>

### 2.1.5.9 CSV

На этом шаге необходимо установить соответствие между столбцами с данными в файле-источнике данных и полями в таблице.


В левой части, в списке **Files**, отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.


В списке **New fields** отображается список полей таблицы, в которую будут импортироваться данные. **Grid Column** - порядковый номер столбца.

В нижней части - фрагмент документа - источника данных.

Чтобы при импорте данных из файла формата CSV все столбцы данных корректно отображались необходимо правильно указать разделитель столбцов. Разделители выбираются из раскрывающегося списка **Delimiter**. В качестве разделителя в этом поле можно задать любой символ. Из раскрывающегося списка **Quote** Вы можете выбрать вид кавычек.

Вы можете задать набор символов исходного файла в поле **Encoding**.

Кнопка  - автоматически устанавливает соответствие между полями и столбцами. Эту функцию можно использовать, если исходный файл и назначенная таблица имеют равное число столбцов.

Кнопка  - удаляет все соответствия.

В нижней части - фрагмент документа CSV. Все столбцы в нем пронумерованы. Соответствие столбцов устанавливается по номеру столбца документа CSV.

Чтобы установить соответствие поля таблицы, куда импортируют данные, и столбца в документе-источнике данных необходимо выделить поле в списке полей и выделить столбец в макете документа CSV или выбрать нужный номер столбца из списка **Col**. Если связь установлена, то напротив названия поля появится номер столбца, который поставлен в соответствие с этим полем.

В поле **Skip** можно указать строки, которые не будут импортированы. Применяется для исключения заголовков из импортируемых данных.


Кнопка **Analyze** доступна при импорте в новую таблицу. Используйте ее для автоматического создания полей.






The screenshot shows the Data Import for DB2 interface. On the left, a 'Files' list contains various files, with 'SALARY.csv' selected. In the center, a 'New fields' list shows the following columns: EMP\_NO [INTEGER], CHANGE\_DATE [DATETIME], UPDATER\_ID [VARCHAR], OLD\_SALARY [VARCHAR], PERCENT\_CHANGE [FLOAT], and NEW\_SALARY [VARCHAR]. On the right, there are settings for Delimiter (semicolon), Quote (double quote), and Encoding (Unicode UTF-8). Below these settings is a 'Skip line(s)' field set to 1 and an 'Analyze' button. At the bottom, the 'Database' is 'sakila' and the 'New table' is 'salary'. A preview table shows the following data:

1	2	3	4	5	6
EMP_NO	CHANGE_DATE	UPDATER_ID	OLD_SALARY	PERCENT_CHANGE	NEW_SALARY
28	15.12.1992	admin2	20 000,00	10,00	22 000,00
2	15.12.1992	admin2	98 000,00	8,06	105 899,98
4	15.12.1992	admin2	90 000,00	8,33	97 499,97
5	15.12.1992	admin2	95 000,00	8,16	102 749,91
11	15.12.1992	admin2	70 000,00	7,50	75 250,00
12	15.12.1992	admin2	48 000,00	7,50	51 600,00
14	15.12.1992	admin2	62 000,00	7,50	66 650,00
15	15.12.1992	admin2	60 000,00	7,50	64 500,00
20	15.12.1992	admin2	80 000,00	7,50	86 000,00

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#) <sup>[30]</sup>, то на этом шаге Вам необходимо создать нужные для импорта данные поля. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы [добавить](#) <sup>[81]</sup> поле (**New column**), [редактировать](#) <sup>[81]</sup> (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки  рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#) <sup>[81]</sup>.

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой . Если при создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком .

[Следующий шаг](#) <sup>[54]</sup>

### 2.1.5.10 HTML


На этом шаге необходимо установить соответствие между столбцами с данными в таблице HTML файла и полями в таблице базы данных.


В левой части, в списке **Files**, отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.

В списке **New fields**, отображается список полей таблицы, в которую импортируют

данные. **Grid Column** - порядковый номер столбца. В правой части - фрагмент импортируемого документа.

С помощью кнопок можно автоматически устанавливать соответствия между столбцами данных в документе HTML документе и полями таблицы и удалять их:


Кнопка  - автоматически устанавливает соответствие между полями и столбцами. Используйте функцию **Auto Fill columns**, если порядок столбцов исходной таблицы совпадает с порядком полей в результирующей таблице. В противном случае Вам следует использовать функцию **Auto Fill by captions**.

Кнопка  - удаляет все соответствия.

Из раскрывающегося списка **Table Number** выберите номер таблицы, из которой хотите импортировать данные. Это сделано на тот случай, если в HTML документе не одна таблица, а несколько.

В разделе **Skip lines** можно указать строки, которые не будут импортированы. Применяется для исключения заголовков из импортируемых данных.

В нижней части формы представлена таблица с данными того документа, из которого импортируются данные.

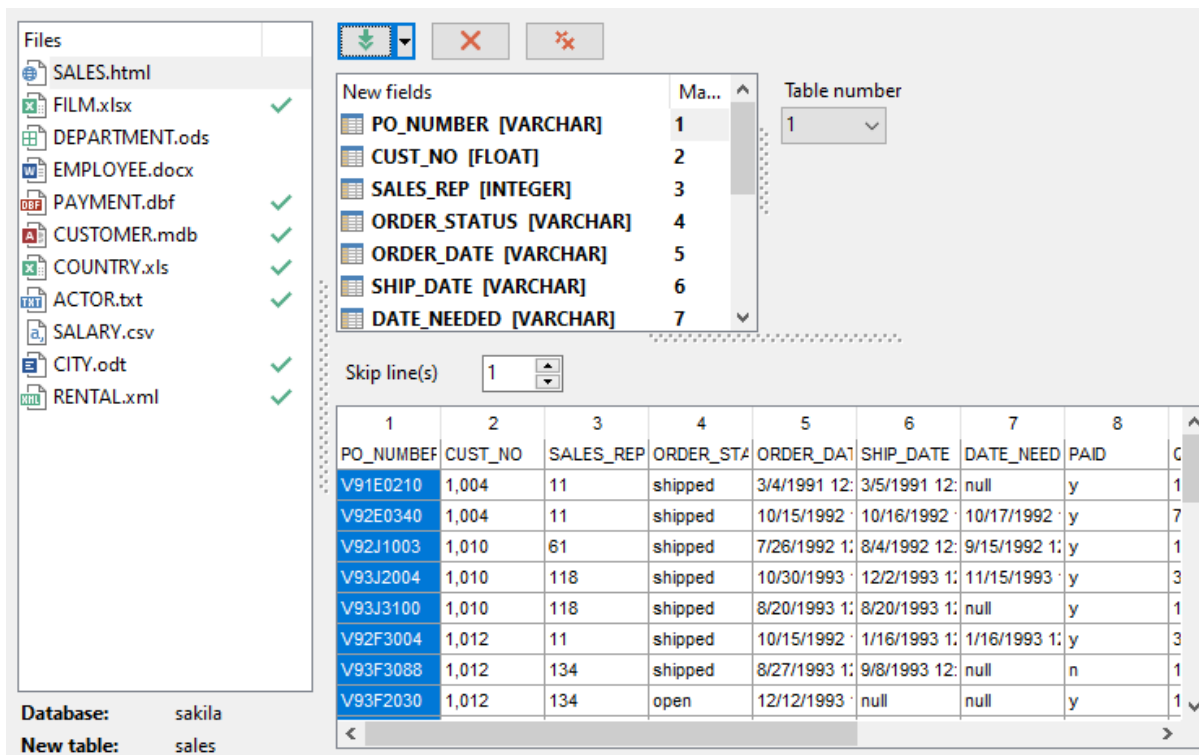




The screenshot shows the 'Data Import for DB2' interface. On the left, a 'Files' list includes SALES.html, FILM.xlsx, DEPARTMENT.ods, EMPLOYEE.docx, PAYMENT.dbf, CUSTOMER.mdb, COUNTRY.xls, ACTOR.txt, SALARY.csv, CITY.odt, and RENTAL.xml. The 'New fields' section lists: PO\_NUMBER [VARCHAR], CUST\_NO [FLOAT], SALES\_REP [INTEGER], ORDER\_STATUS [VARCHAR], ORDER\_DATE [VARCHAR], SHIP\_DATE [VARCHAR], and DATE\_NEEDED [VARCHAR]. The 'Table number' is set to 1. The 'Skip line(s)' field is set to 1. Below, a data preview table is shown with columns 1 through 8 and a 'C' column for column count.



1	2	3	4	5	6	7	8	C
PO_NUMBEF	CUST_NO	SALES_REP	ORDER_STA	ORDER_DA	SHIP_DATE	DATE_NEED	PAID	
V91E0210	1,004	11	shipped	3/4/1991 12:	3/5/1991 12:	null	y	1
V92E0340	1,004	11	shipped	10/15/1992 :	10/16/1992 :	10/17/1992 :	y	7
V92J1003	1,010	61	shipped	7/26/1992 1:	8/4/1992 12:	9/15/1992 1:	y	1
V93J2004	1,010	118	shipped	10/30/1993 :	12/2/1993 1:	11/15/1993 :	y	3
V93J3100	1,010	118	shipped	8/20/1993 1:	8/20/1993 1:	null	y	1
V92F3004	1,012	11	shipped	10/15/1992 :	1/16/1993 1:	1/16/1993 1:	y	3
V93F3088	1,012	134	shipped	8/27/1993 1:	9/8/1993 12:	null	n	1
V93F2030	1,012	134	open	12/12/1993 :	null	null	y	1

Database: sakila  
New table: sales

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#) [30], то необходимые для импорта данных поля будут созданы автоматически. Вы можете [добавлять, редактировать или удалять поля](#) [81]. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы добавить поле (**Add field**), редактировать (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки  рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#) .

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой . Если при создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком .

[Следующий шаг](#) .

### 2.1.5.11 ODS - OpenDocument spreadsheet


Документы формата ODS используются в приложениях Mobile Office, OpenOffice, StarOffice, KOffice и пр.


На этом шаге необходимо установить соответствие между столбцами с данными ODS файла и полями в таблице базы данных.


В левой части, в списке **Files**, отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.

В списке **New fields**, отображается список полей таблицы, в которую импортируют данные. **Grid Column** - порядковый номер столбца. В правой части - фрагмент импортируемого документа.

С помощью кнопок можно автоматически устанавливать соответствия между столбцами данных в документе HTML документе и полями таблицы и удалять их:

Кнопка  - автоматически устанавливает соответствие между полями и столбцами. Используйте функцию **Auto Fill Columns**, если порядок столбцов исходной таблицы совпадает с порядком полей в результирующей таблице. В противном случае Вам следует использовать функцию **Auto Fill by Captions**.

Кнопка  - удаляет одно соответствие,

Кнопка  - удаляет все соответствия.

Из раскрывающегося списка **Table** выберите лист документа, с которого хотите импортировать данные. Это сделано на тот случай, если в ODS документе не один лист, а несколько.

В счетчике **Skip line(s)** можно указать количество строк, которые не будут импортированы. Применяется для исключения заголовков из импортируемых данных.

В нижней части формы представлена таблица с данными того документа, из которого импортируются данные. Если в документе содержится несколько листов, то их можно выбирать, нажимая на вкладки с названиями листов в верхней части таблицы.

Files

- SALES.html
- FILM.xlsx ✓
- DEPARTMENT.ods
- EMPLOYEE.docx
- PAYMENT.dbf ✓
- CUSTOMER.mdb ✓
- COUNTRY.xls ✓
- ACTOR.txt ✓
- SALARY.csv
- CITY.odt ✓
- RENTAL.xml ✓

Database: sakila  
New table: department


New fields

- DEPT\_NO [INTEGER] A
- DEPARTMENT [VARCHAR] B
- HEAD\_DEPT [INTEGER] C
- MNGR\_NO [INTEGER]
- BUDGET [INTEGER]
- LOCATION [VARCHAR]
- PHONE\_NO [VARCHAR]

Skip line(s) 1

A	B	C	D	E	F	G
DEPT_NO	DEPARTMENT	HEAD_DEPT	MNGR_NO	BUDGET	LOCATION	PHONE_NO
000	Corporate H	null	105	1000000	Monterey	(408) 555-1
100	Sales and M	000	85	2000000	San Francis	(415) 555-1
600	Engineering	000	2	1100000	Monterey	(408) 555-1
900	Finance	000	46	400000	Monterey	(408) 555-1
180	Marketing	100	null	1500000	San Francis	(415) 555-1
620	Software Pr	600	null	1200000	Monterey	(408) 555-1
621	Software De	620	null	400000	Monterey	(408) 555-1
622	Quality Asst	620	9	300000	Monterey	(408) 555-1
623	Customer St	620	15	650000	Monterey	(408) 555-1

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#) <sup>[30]</sup>, то необходимые для импорта данных поля будут созданы автоматически. Вы можете [добавлять, редактировать или удалять поля](#) <sup>[81]</sup>. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы добавить поле (**New column**), редактировать (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#) <sup>[81]</sup>.

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой ✓. Если при создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком ✗.

[Следующий шаг](#) <sup>[54]</sup>

### 2.1.5.12 ODT - OpenDocument text

Документы формата ODT используются в приложениях Mobile Office.


На этом шаге необходимо установить соответствие между столбцами с данными ODT

файла и полями в таблице базы данных.


В левой части, в списке **Files**, отображаются файлы-источники. Параметры соответствия указываются для файла, выбранного в этом списке.

В списке **New fields**, отображается список полей таблицы, в которую импортируют данные. **Grid Column** - порядковый номер столбца. В правой части - фрагмент импортируемого документа.

С помощью кнопок можно автоматически устанавливать соответствия между столбцами данных в документе HTML документе и полями таблицы и удалять их:

Кнопка  - автоматически устанавливает соответствие между полями и столбцами. Используйте функцию **Auto Fill Columns**, если порядок столбцов исходной таблицы совпадает с порядком полей в результирующей таблице. В противном случае Вам следует использовать функцию **Auto Fill by Captions**.


Кнопка  - удаляет одно соответствие,

Кнопка  - удаляет все соответствия.

Из раскрывающегося списка **Table** выберите таблицу, из которой хотите импортировать данные. Это сделано на тот случай, если в ODT документе не одна таблица, а несколько.

В счетчике **Skip lines** можно указать количество строк, которые не будут импортированы. Применяется для исключения заголовков из импортируемых данных.


В нижней части формы представлена таблица с данными того документа, из которого импортируются данные.

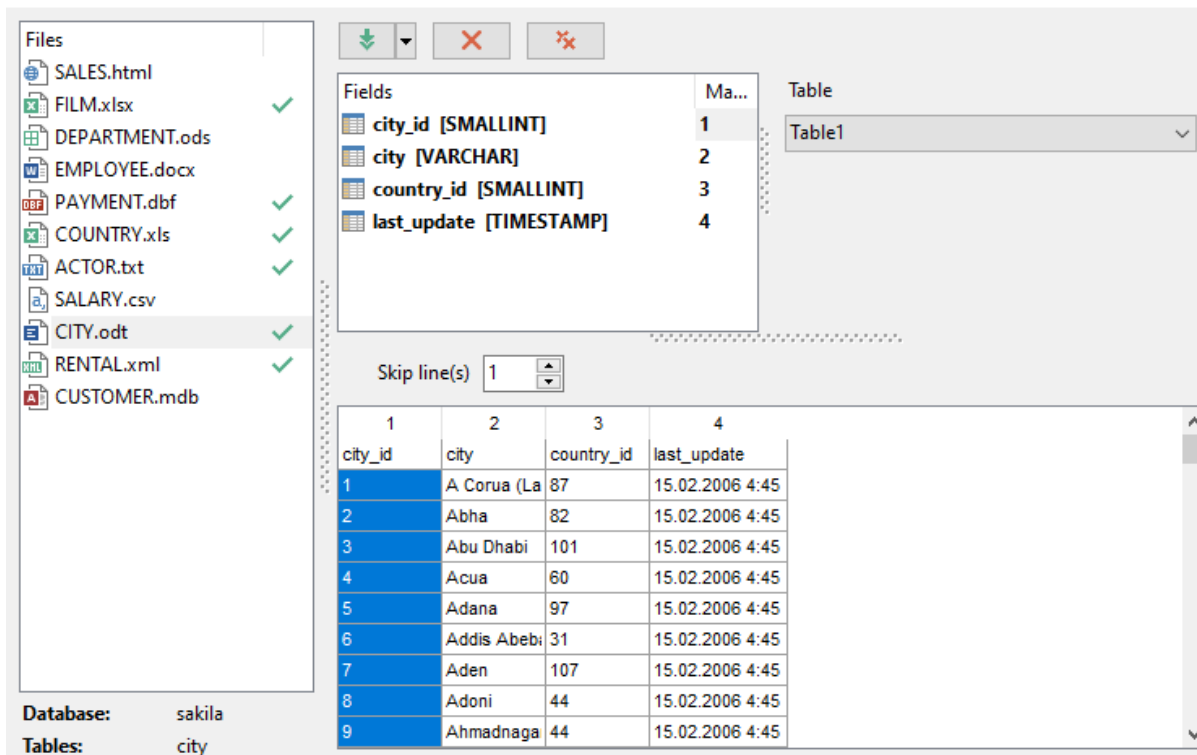


The screenshot shows the Data Import for DB2 interface. On the left, a 'Files' list contains various documents like SALES.html, FILM.xlsx, DEPARTMENT.odt, EMPLOYEE.docx, PAYMENT.dbf, COUNTRY.xls, ACTOR.txt, SALARY.csv, CITY.odt, RENTAL.xml, and CUSTOMER.mdb. The 'CITY.odt' file is selected. In the center, there are three buttons: a green arrow pointing down, a red 'X', and a red 'X' with multiple arrows. Below these is a 'Fields' list with columns 'Fields' and 'Ma...'. The fields are: city\_id [SMALLINT] (1), city [VARCHAR] (2), country\_id [SMALLINT] (3), and last\_update [TIMESTAMP] (4). To the right, a 'Table' dropdown menu shows 'Table1'. Below the fields is a 'Skip line(s)' spinner set to 1. At the bottom, a preview table shows the data being imported:


1	2	3	4
city_id	city	country_id	last_update
1	A Corua (La	87	15.02.2006 4:45
2	Abha	82	15.02.2006 4:45
3	Abu Dhabi	101	15.02.2006 4:45
4	Acua	60	15.02.2006 4:45
5	Adana	97	15.02.2006 4:45
6	Addis Abebi	31	15.02.2006 4:45
7	Aden	107	15.02.2006 4:45
8	Adoni	44	15.02.2006 4:45
9	Ahmadnaga	44	15.02.2006 4:45



At the bottom left, the 'Database:' is 'sakila' and 'Tables:' is 'city'.

Если Вы выбрали создавать таблицу для импорта в нее данных на [предыдущем шаге](#) , то необходимые для импорта данных поля будут созданы автоматически. Вы

можете [добавлять, редактировать или удалять поля](#)<sup>[81]</sup>. Выберите нужный пункт контекстного меню, чтобы добавить поле (**Add field**), редактировать (**Edit**) или удалить (**Drop**).



Нажатие кнопки  рядом с названием поля открывает это поле для [редактирования](#)<sup>[81]</sup>.

**Важно:** Если таблица уже создана, она будет помечена галочкой . Если при создании таблицы произошла ошибка, то такая таблица будет помечена крестиком .

При нажатии на кнопку **Tools** открывается список, из которого можно выбрать одно из действий:

- открыть окно [Preferences](#)<sup>[67]</sup>, позволяющее изменять параметры мастера,
- создать [файл конфигурации](#)<sup>[66]</sup>,
- открыть файл конфигурации.

[Следующий шаг](#)<sup>[54]</sup>

## 2.1.6 Шаг 5 - Настройка форматов данных

На этом шаге необходимо указать вид представления данных для импортируемого файла, выбранного из списка **Files**. Этот вид должен соответствовать представлению данных в том файле, откуда эти данные импортируются.

Files

- COUNTRY.xls
- CUSTOMER.mdb
- DEPARTMENT.ods
- DISCOUNTS.odt
- EMPLOYEE.xlsx
- JOB.csv
- PAYMENT.xml
- PROJECT.dbf
- SALES.html
- STORES.txt
- CITY.xml
- FILM.docx

Database: DIOMED  
Table: TESTER.COUNTRY

Separators

Decimal ,

Thousand #160

Date .

Time :

Constants

Boolean true True

Boolean false False

Null values Null

Date/Time formats

Date dd.MM.yyyy

Time h:mm

Skip this step

### Separators

Укажите символы, которые используются в качестве разделителей в исходном файле.

**Decimal** - Десятки

**Thousand** - Тысячи

**Date** - Дата

**Time** - Время

### Constants

Укажите значения в том виде, как они представлены в исходном файле, для корректного распознавания и импорта. В полях можно задать несколько альтернативных значений.

#### Boolean True

В этом поле вводится текст, который отображается, если значение в ячейке "истина" (значение будет "истина" при совпадении данных в документе и в этом поле).

#### Boolean False

В этом поле вводится текст, который отображается, если значение в ячейке "ложь".

#### Null Values

В этом поле вводится текст, который отображается, если значение в ячейке NULL.

### Date & Time formats

В этом разделе задаются [форматы](#) для отображения даты и времени.

- **Date** - дата,
- **Time** - время.

**ВАЖНО:** Обратите внимание, что разделители даты и времени указываются в разделе **Separators**.

Если установлен флажок **Skip this step**, то этот шаг будет пропускаться при последующем импортировании файлов. Список пропускаемых шагов можно просмотреть и изменить на вкладке [General](#)<sup>[68]</sup> диалогового окна [Preferences](#)<sup>[67]</sup>.

[Следующий шаг](#)<sup>[57]</sup>

### 2.1.6.1 Задание форматов данных

Форматы данных определяют вид данных разных типов.

#### Форматы Float/Integer

<b>0</b>	Цифра от 0 до 9
<b>#</b>	Символ разряда.
<b>.</b>	символ, отделяющий десятичную часть
<b>,</b>	разделитель групп разрядов
<b>E+</b>	экспоненциальное представление.

#### Форматы Date/Time format

С помощью следующих команд укажите какую часть даты и в каком виде нужно отображать.

<b>c</b>	Отображает дату, используя краткий формат даты.
<b>d</b>	День отображается в виде числа от 1 до 31 без нулевого старшего разряда.
<b>dd</b>	День отображается в виде числа от 01 до 31 с нулевым старшим разрядом.
<b>ddd</b>	День отображается в виде аббревиатуры (Sun-Sat).
<b>dddd</b>	Отображается полное название дня недели (Sunday-Saturday).
<b>dddddd</b>	Отображать краткий формат.
<b>ddddddd</b>	Использовать полный формат даты.
<b>m</b>	Отображать месяц в виде числа без нулевого старшего разряда (1-12).
<b>mm</b>	Отображать месяц в виде числа с нулевым старшим разрядом (01-12)
<b>mmm</b>	Отображать месяц в виде аббревиатуры (Jan-Dec).
<b>mmmm</b>	Отображать полное название месяца (January-December).
<b>yy</b>	Отображать год в виде последних двух цифр (00-99).
<b>yyyy</b>	Отображать год в четырех цифр (0000-9999).
<b>h</b>	Отображать час в виде числа без нулевого старшего разряда (0-23).
<b>hh</b>	Отображать час в виде числа с нулевым старшим разрядом (00-23).
<b>n</b>	Отображать минуты в виде числа без нулевого старшего разряда (0-59).
<b>nn</b>	Отображать минуты в виде числа с нулевым старшим разрядом (00-59).
<b>s</b>	Отображать секунды в виде числа без нулевого старшего разряда (0-59).
<b>ss</b>	Отображать секунды в виде числа с нулевым старшим разрядом (00-59).
<b>z</b>	Отображать миллисекунды в виде числа без нулевого старшего разряда (0-999).
<b>zzz</b>	Отображать миллисекунды в виде числа с нулевым старшим разрядом (000-999).



<b>t</b>	Отображать время используя Short Time Format.
<b>tt</b>	Отображать время используя Long Time Format.
<b>a/p</b>	Использовать двенадцатичасовой формат даты с префиксом a/p.
<b>am/pm</b>	Использовать двенадцатичасовой формат даты с префиксом am/pm.
<b>/</b>	Использовать этот разделитель даты (mm/dd/yy).
<b>:</b>	Использовать этот разделитель времени (hh:mm).
<b>'xx'/'xx'</b>	Символы, заключенные в одинарные или двойные кавычки не подлежат форматированию.

### 2.1.7 Шаг 6 - Задание форматов данных для каждого поля

На этом шаге Вы можете выбрать из списка **Field name** поле и указать в разделе **Field Customization** набор свойств, определяющих формат каждого поля для импортируемого файла, выбранного из списка **Files**.

**Generator value** - генератор значений. В этом поле задается первоначальное значение для генератора столбца. Если поле, в которое импортируются данные, имеет тип **Identity**, то генератор не будет работать.

**Generator step** - в этом поле задайте интервал генератора значений.

**Constant value** - в это поле вводится значение, которое заменяет все значения в столбце.


**Null value** - значение, которое устанавливается в ячейке, если значение после импорта в ней остается Null.

В поле **Default Value** указываете значение, замещающее пустое значение в исходном файле.

Из раскрывающегося списка **Function** можно выбрать одну из функций,

возвращаемое значение которой будет записано в выбранный столбец.

**Script** - нажмите кнопку , чтобы открыть редактор скриптов JScript.

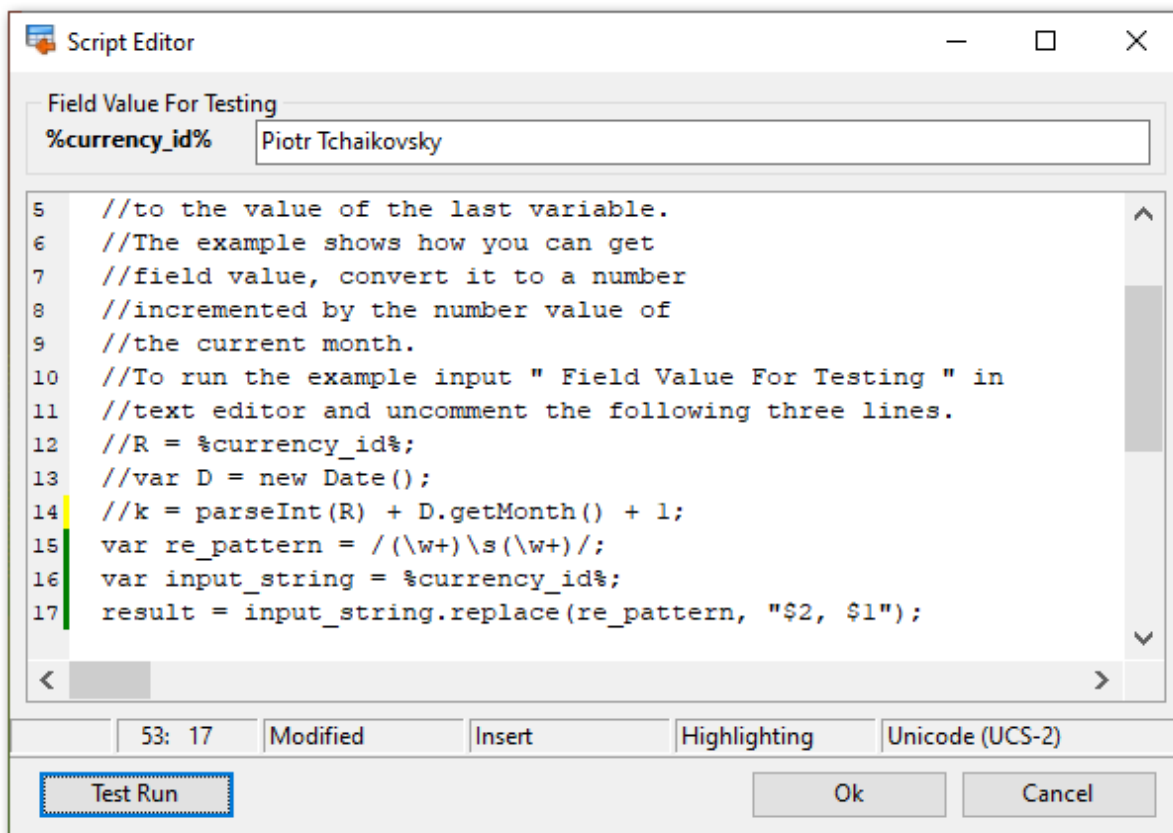


В окне **Script Editor** введите скрипт для обработки выбранного поля таблицы. Данный редактор позволяет использовать все возможности языка Jscript.

На представленном выше скриншоте показан пример использования Jscript для обработки поля *Name*. Приведенный код преобразует строку формата 'XXXX YYYY' в строку формата 'YYYY, XXXX'. Например, 'Piotr Tchaikovsky' -> 'Tchaikovsky, Piotr'. Чтобы протестировать код и увидеть результат обработки введите тестовое значение в **Field Value For Testing** поле и нажмите кнопку **Test Run**.

Если при выполнении кода произошла ошибка, то на экран выведется сообщение с ее описанием.


При успешном выполнении кода появится окно, содержащее результат выполнения, как показано ниже.

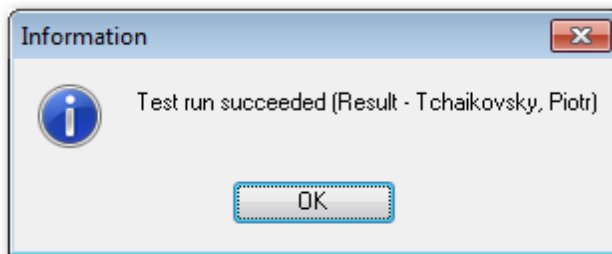



В поле **Left quotation** задаете левую кавычку, в поле **Right quotation** - правую. **Quotation action** - кавычки.

Из раскрывающегося списка **Char case** - регистр текстовых данных. В этом случае все символы будут приведены к указанному регистру.

Из раскрывающегося списка **Char set** - выберите кодировку. Все символы будут представлены в выбранной кодировке.

На этом шаге мастера есть возможность в процессе импорта данных заменить некоторые значения в поле другими значениями. Замен текста для столбца можно создать несколько. С помощью кнопки  **Add Replacement** Вы можете добавить новый параметр замены.

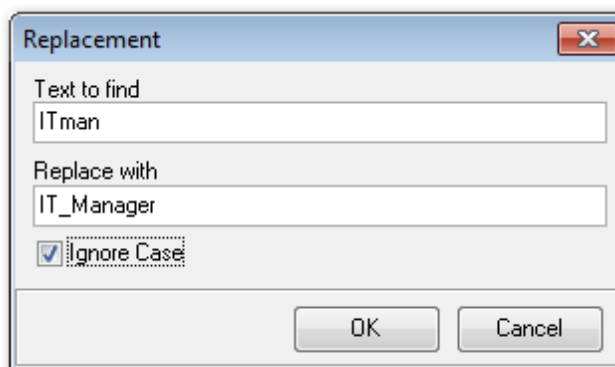


Все параметры отображаются в списке, где в столбце **Text to find** находятся те значения текста, которые необходимо заменить, в столбце **Replace With** - текст, которым надо заменить указанные фрагменты. Если установлен флажок **Ignore case**, то замена будет произведена без учета регистра. Редактировать условие замены можно, нажав на нем мышью дважды. Кнопка  **Delete Replacement** удаляет условие замены.

Если установлен флажок **Skip this step**, то этот шаг будет пропускаться при последующем импортировании файлов. Список пропускаемых шагов можно просмотреть и изменить на вкладке [General](#)<sup>[68]</sup> диалогового окна [Preferences](#)<sup>[67]</sup>.

[Следующий шаг](#)<sup>[60]</sup>

## 2.1.8 Шаг 7 - Выбор метода импорта

На шестом шаге выберите метод импорта.

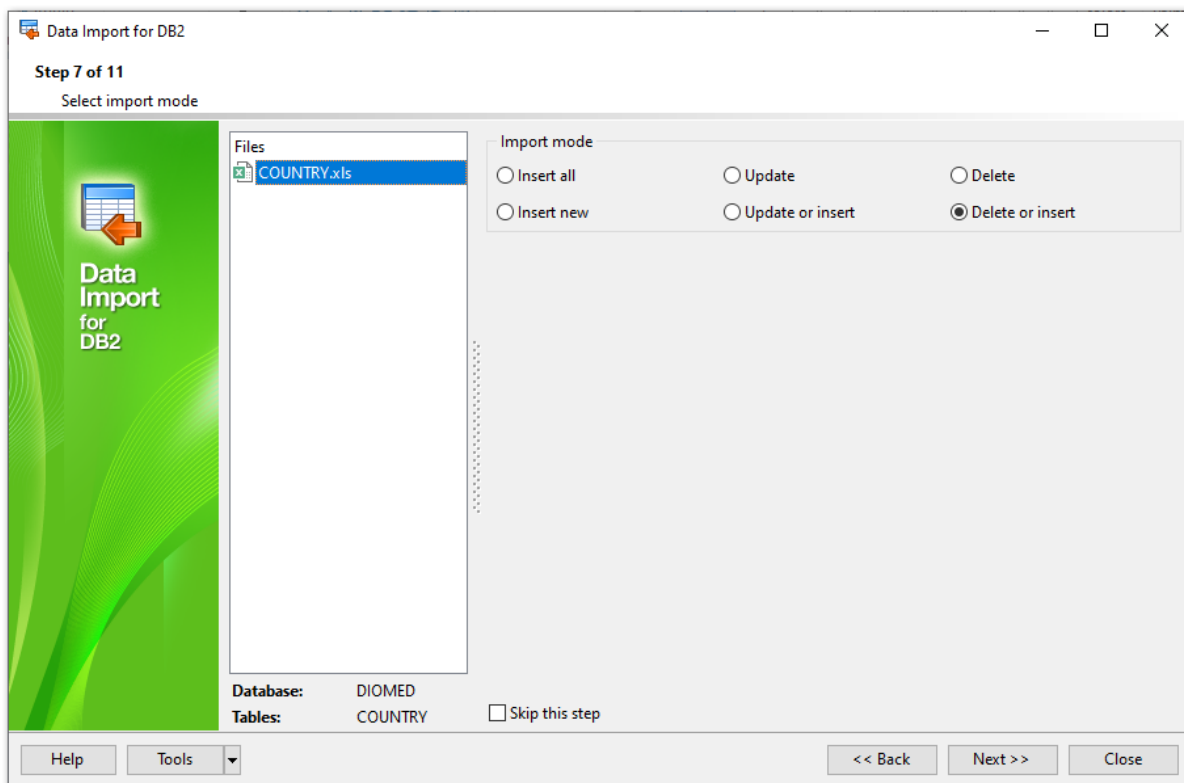

Переключатель **Import mode** позволяет задать те записи, которые будут импортироваться в таблицу.

**Insert all** - вставить все записи,

**Insert new** - вставить только новые записи,

**Update** - обновить записи,

**Update or insert** - обновить существующие и вставить новые записи,

**Delete** - удалить те записи, где совпадает первичный ключ таблицы и значение поля, выбранного в качестве ключевого, импортируемого файла,

**Delete or insert** - удалить совпадающие записи и вставить новые.

**Пример:**

**Таблица в базе данных**

ID	DATA
1	a
2	b
4	f

**Данные из внешнего файла**

	A	B
1	1	c
2	2	d
3	3	e

В качестве ключевого поля выбрано поле **ID**. (Кроме режима **Insert All**, который не требует указания ключевого поля)


Insert mode	Insert all	Insert new	Update																																
Результат	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>c</td></tr> <tr><td>1</td><td>a</td></tr> <tr><td>2</td><td>b</td></tr> <tr><td>2</td><td>d</td></tr> <tr><td>3</td><td>e</td></tr> <tr><td>4</td><td>f</td></tr> </tbody> </table>	ID	DATA	1	c	1	a	2	b	2	d	3	e	4	f	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>a</td></tr> <tr><td>2</td><td>b</td></tr> <tr><td>3</td><td>e</td></tr> <tr><td>4</td><td>f</td></tr> </tbody> </table>	ID	DATA	1	a	2	b	3	e	4	f	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>c</td></tr> <tr><td>2</td><td>d</td></tr> <tr><td>4</td><td>f</td></tr> </tbody> </table>	ID	DATA	1	c	2	d	4	f
ID	DATA																																		
1	c																																		
1	a																																		
2	b																																		
2	d																																		
3	e																																		
4	f																																		
ID	DATA																																		
1	a																																		
2	b																																		
3	e																																		
4	f																																		
ID	DATA																																		
1	c																																		
2	d																																		
4	f																																		
Insert mode	Update or insert	Delete	Delete or insert																																
Результат	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>c</td></tr> <tr><td>2</td><td>d</td></tr> <tr><td>3</td><td>e</td></tr> <tr><td>4</td><td>f</td></tr> </tbody> </table>	ID	DATA	1	c	2	d	3	e	4	f	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>f</td></tr> </tbody> </table>	ID	DATA	4	f	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>e</td></tr> <tr><td>4</td><td>f</td></tr> </tbody> </table>	ID	DATA	3	e	4	f												
ID	DATA																																		
1	c																																		
2	d																																		
3	e																																		
4	f																																		
ID	DATA																																		
4	f																																		
ID	DATA																																		
3	e																																		
4	f																																		

### 2.1.9 Шаг 8 - Выбор ключевых столбцов

На восьмом шаге выберите ключевое поле, по которому сравниваются поля таблицы и файла источника данных.

Этот шаг недоступен, если на [предыдущем шаге](#) был выбран режим импорта  *Insert all*.

Файл-источник выберите из списка **Files**. Из списка **Available columns** выберите доступные поля и с помощью кнопок переместите их в список ключевых полей - **Selected columns**.

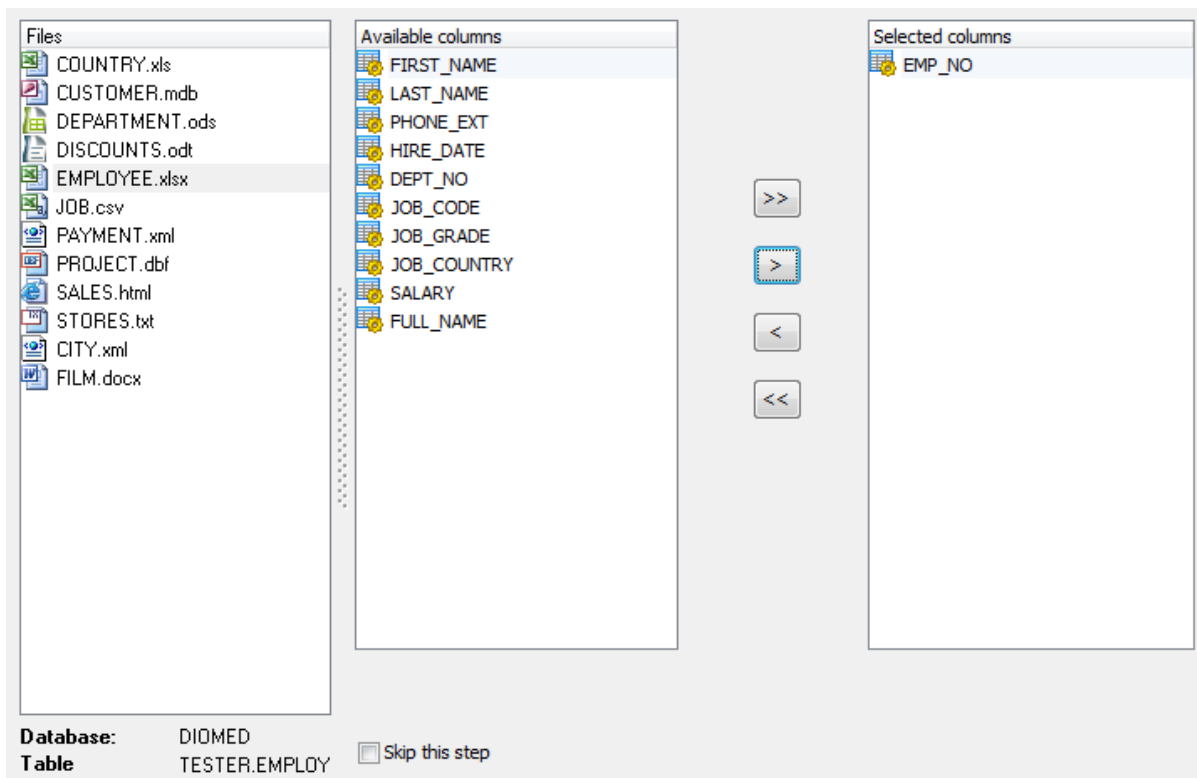

Если установлен флажок **Skip this step**, то этот шаг будет пропускаться при последующем импортировании файлов. Список пропускаемых шагов можно просмотреть и изменить на вкладке [General](#)<sup>[68]</sup> диалогового окна [Preferences](#)<sup>[67]</sup>

[Следующий шаг](#)<sup>[62]</sup>

### 2.1.10 Шаг 9 - Настройка общих опций


В разделе **Commit** задайте параметры фиксации транзакции:

- **Commit After Done** - фиксировать транзакцию после выполнения импорта,
- **Commit after each n record(s)** - фиксировать транзакцию после каждых n записей. Применяется для больших таблиц. Количество записей указывается в счетчике.
- **Rollback on error** - откатить транзакцию, если произошла ошибка.

В разделе **Records count** Вы можете задать количество импортируемых записей. Выберите пункт **Import all records**, чтобы импортировать сразу все записи, или в счетчике **Import only n records** задайте их количество.

- Import empty rows** - разрешить импорт пустых полей.
- Auto trim values** - удалять все начальные и конечные знаки пробела из полей.

Если установлен флажок **Save Result SQL Script to File**, то скрипт, получившийся в результате, будет сохранен в файл, имя и путь которого можно задать в поле.

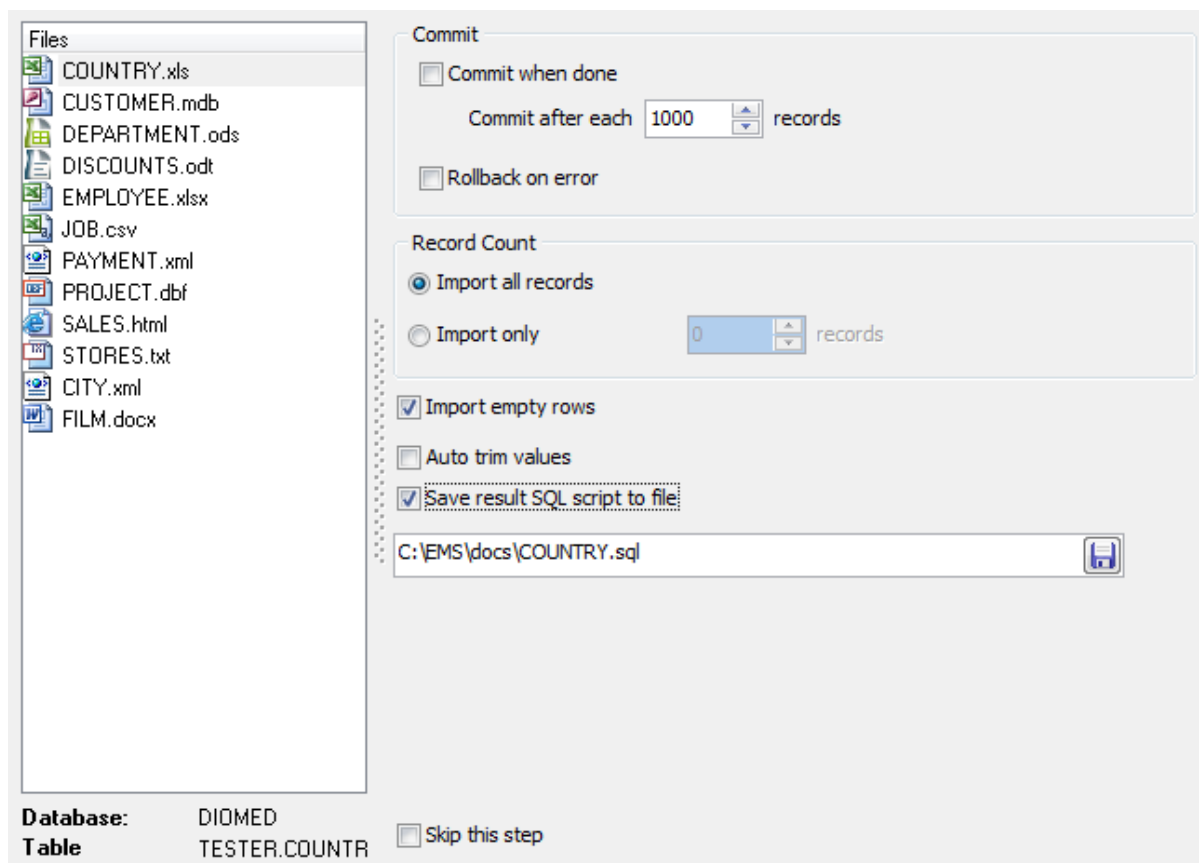


Если установлен флажок **Skip this step**, то этот шаг будет пропускаться при последующем импортировании файлов. Список пропускаемых шагов можно просмотреть и изменить на вкладке [General](#)<sup>[68]</sup> диалогового окна [Preferences](#)<sup>[67]</sup>.

[Следующий шаг](#)<sup>[63]</sup>

### 2.1.11 Шаг 10 - Задание SQL скрипта

На десятом шаге Вы можете задать SQL скрипт, который будет выполняться до импорта данных и после импорта данных.

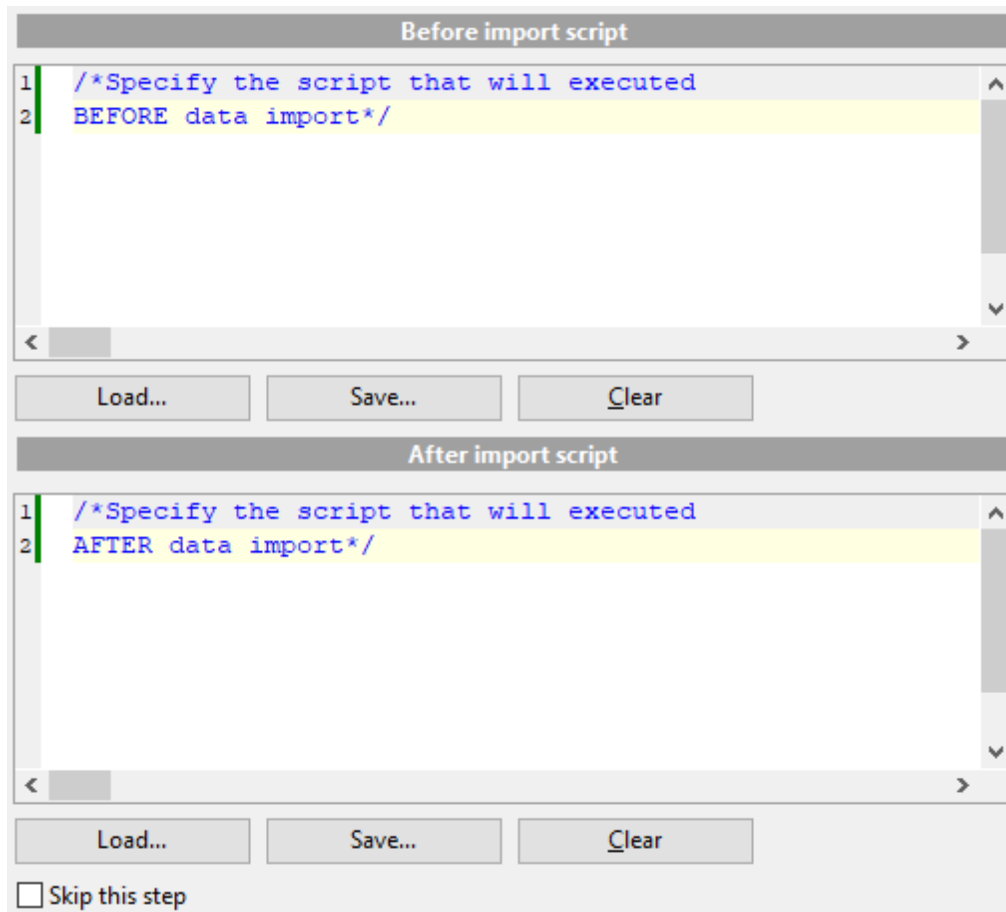

В редакторе **Before Import Script** задайте SQL скрипт, выполняемый до импорта данных. В редакторе **After Import Script** - скрипт, выполняемый после импорта данных.

**Load** - загрузить скрипт из внешнего файла.

**Save** - сохранить скрипт.

**Clear** - очистить редактор.


Если установлен флажок **Skip this step**, то этот шаг будет пропускаться при последующем импортировании файлов. Список пропускаемых шагов можно просмотреть и изменить на вкладке [General](#)<sup>[68]</sup> диалогового окна [Preferences](#)<sup>[67]</sup>.

[Следующий шаг](#)<sup>[64]</sup>

## 2.1.12 Шаг 11 - Начало процесса импортирования данных

Этот шаг информирует Вас о том, что все параметры импорта заданы, и Вы можете начать импорт данных.



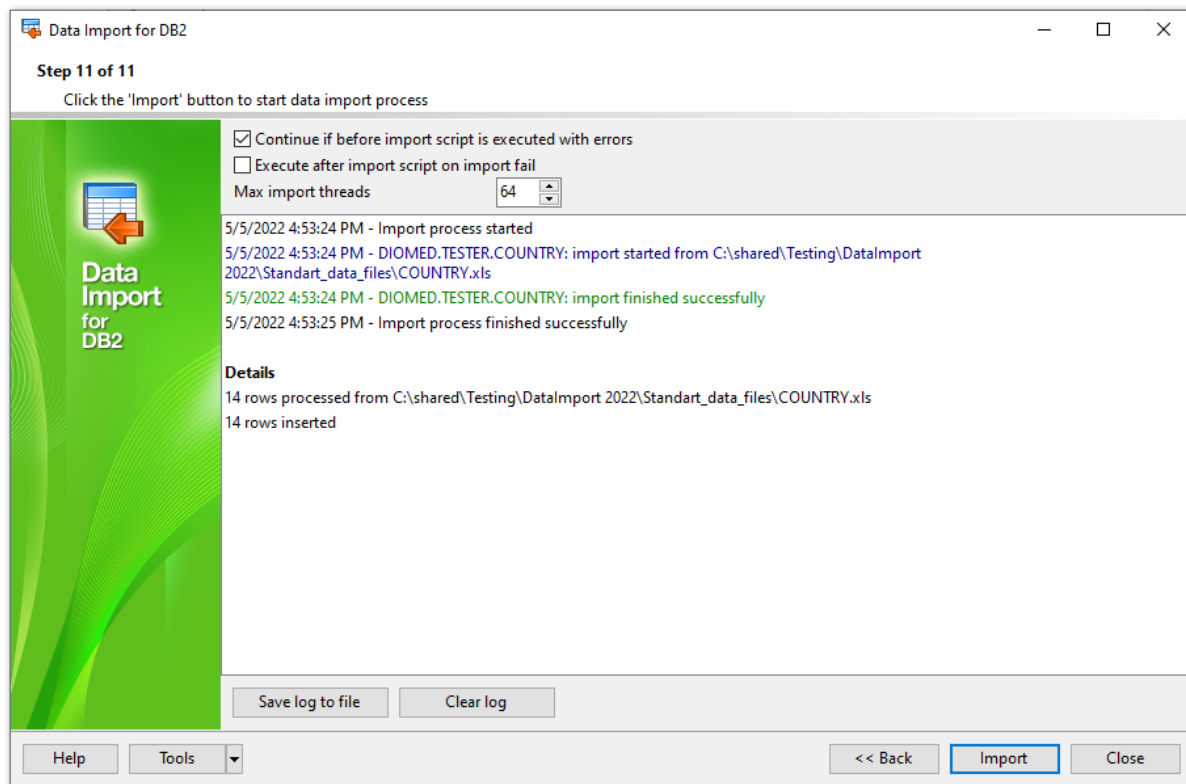

**Continue if [Before Import](#)<sup>[63]</sup> script is executed with errors**

При включенной опции импорт будет выполняться даже при возникновении ошибок в скрипте, указанном пользователем.

**Execute after import script on import fail**

При включенной опции SQL скрипт, заданный для выполнения [после импорта](#)<sup>[63]</sup>, будет выполняться в любом случае.

**Max mport threads**

Благодаря реализации многопоточного импорта данных теперь можно указать **Максимальное число потоков**.

С помощью кнопки **Save Log to File** Вы можете сохранить протокол в файл. Нажатие на кнопку **Clear log** удаляет все записи из протокола выполнения операции.


Если необходимо, Вы можете [Сохранить шаблон](#)<sup>[66]</sup> для использования его в будущем.


Нажатие на кнопку **Import** запускает процесс импорта данных.

Если хотите изменить параметры импорта, нажмите кнопку **Back**.

## 2.2 Использование файлов конфигурации импорта

В Data Import for DB2 предусмотрена возможность сохранения последовательности действий и параметров в специальных файлах, которые называются файлы конфигурации.


В мастере в левом нижнем углу расположена кнопка . При нажатии на эту кнопку открывается список действий.



С помощью этого списка можно:

- **Restore Wizard** - перезапустить мастер,
- **Save Template** - сохранить шаблон,
- **Save Template As...** - задать имя и сохранить шаблон в выбранную директорию,
- **Load Template** - загрузить шаблон,
- **Reopen Template** - открыть один из недавно открывавшихся файлов конфигурации импорта.


Все параметры, указанные с помощью мастера, можно сохранить в файл формата \*.itm.

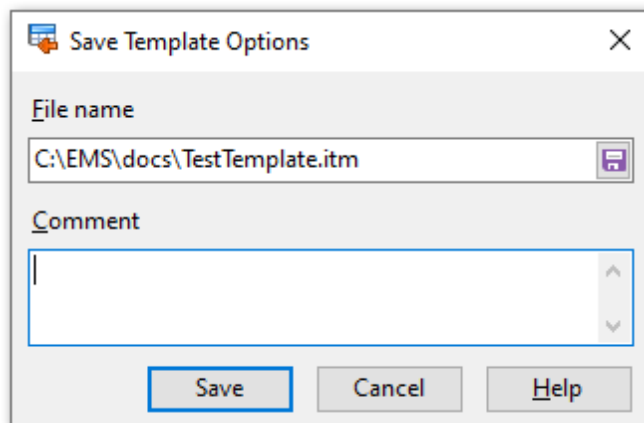

Сохранять шаблон можно на любом шаге мастера, но чтобы сохранились все настройки делать надо это на последнем шаге. Загружать шаблон можно только на [вступительном](#)<sup>[28]</sup> и [первом шаге](#)<sup>[29]</sup>.

## 2.3 Настройка программы

Data Import for DB2 позволяет полностью настроить интерфейс программы. Чтобы открыть окно **Preferences** необходимо на любом шаге мастера нажать кнопку **Tools** и из появившегося списка выбрать пункт **Preferences**.

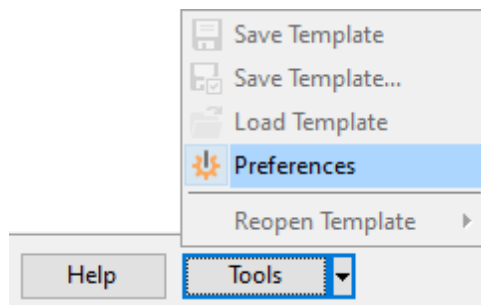


Основные элементы управления располагаются на следующих вкладках:

[Задание основных параметров](#)<sup>[68]</sup>

[Выбор шагов](#)<sup>[70]</sup>


[Выбор языка программы](#)<sup>[72]</sup>

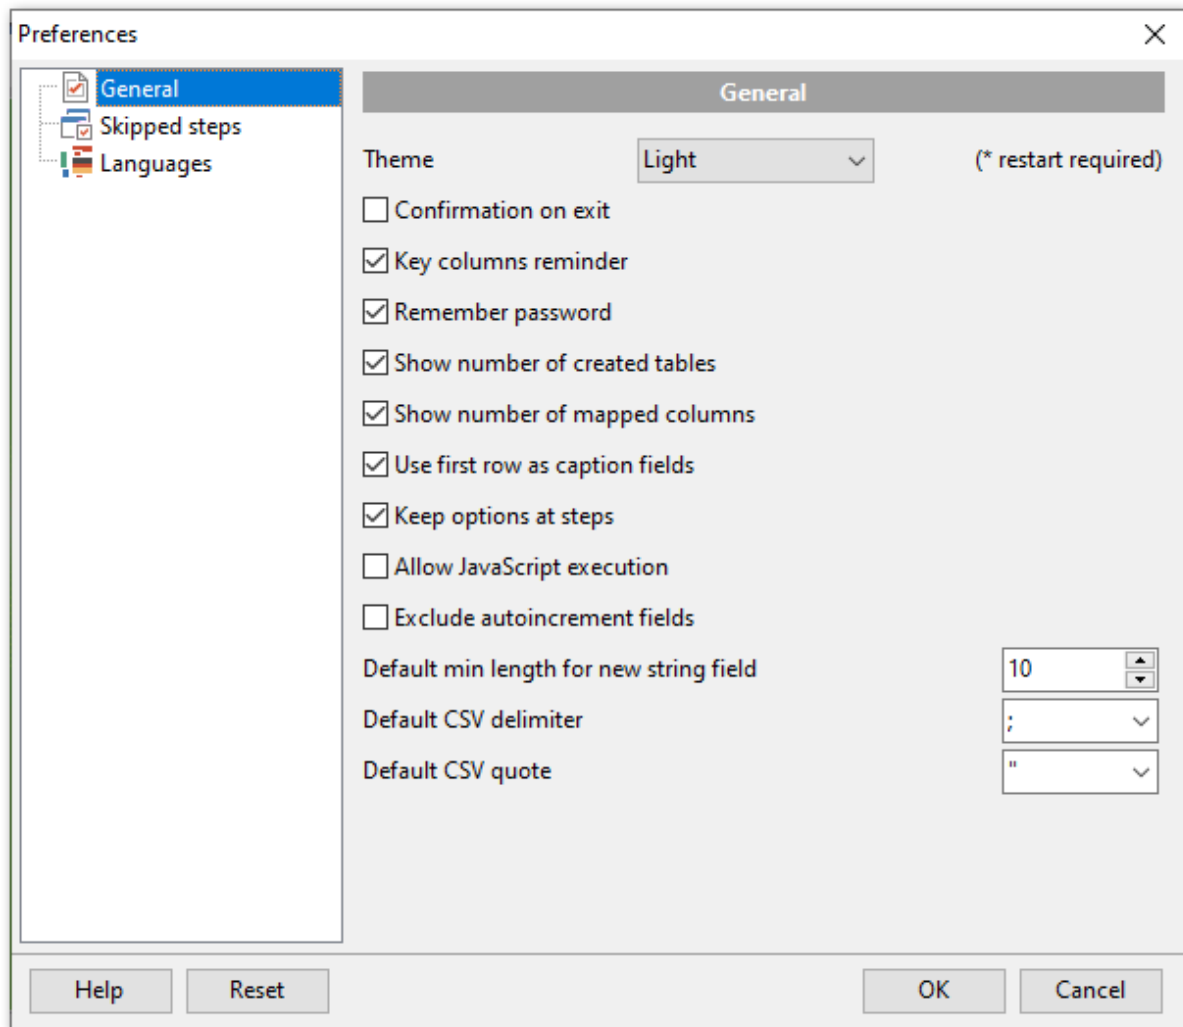

Нажав на кнопку **Reset**, Вы можете сбросить принятые настройки и вернуть их к настройкам по умолчанию.

### 2.3.1 Задание основных параметров

Основные опции программы Data Import for DB2 задайте на вкладке **General**.

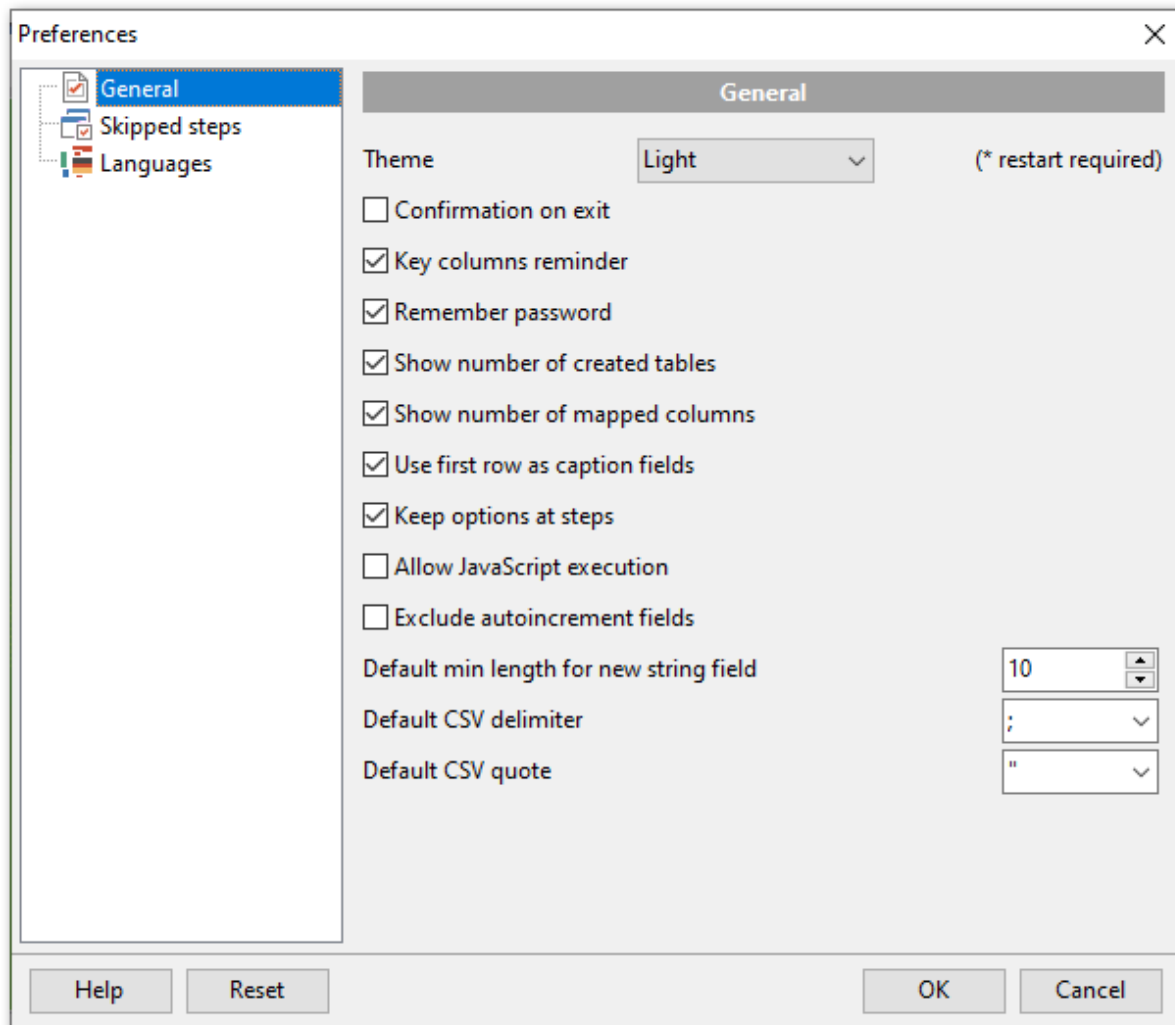

**Confirmation on exit**

Установите флажок, если при выходе из программы необходимо запрашивать подтверждение.

**Key columns reminder**

Установите флажок, чтобы включить напоминание о необходимости установки ключевых полей на шаге [Выбора метода импорта](#).

**Remember password**

Если флажок установлен, то пароль будет сохраняться автоматически. Выбор этой опции позволит сохранить только последний использовавшийся пароль.

**Show number of created tables**

Если Вы хотите чтобы программа выводила сообщение о созданных таблицах, включите опцию.

**Show number of mapped columns**

Отображать число столбцов для которых было установлено соответствие.

**Use first row as caption fields**

Чтобы использовать первую строку как заголовки столбцов при установлении соответствий установите флажок.

 **Keep options at steps**

Чтобы при следующем запуске программы сохранились текущие настройки импорта установите флажок.

 **Allow JavaScript execution**

Включите эту опцию, чтобы скрипт, введенный на [Шаге 6](#)<sup>[57]</sup> выполнялся всегда.

 **Exclude autoincrement fields**

Если отмечена эта опция, то автоинкрементные поля будут пропускаться при автоматическом [задании соответствия полей](#)<sup>[34]</sup>.

**Default min length for new string field**

Укажите длину по умолчанию нового поля, если вы импортируете данные в новую таблицу.

**Default CSV delimiter**


выбираются из раскрывающегося списка разделитель столбцов, чтобы при импорте данных из файла формата CSV все столбцы данных корректно отображались.

**Default CSV quote**

В этом раскрывающемся списке Вы можете выбрать вид кавычек.

### 2.3.2 Выбор шагов

Используйте эту группу параметров для определения шагов приложения мастера, которые необходимо пропустить.

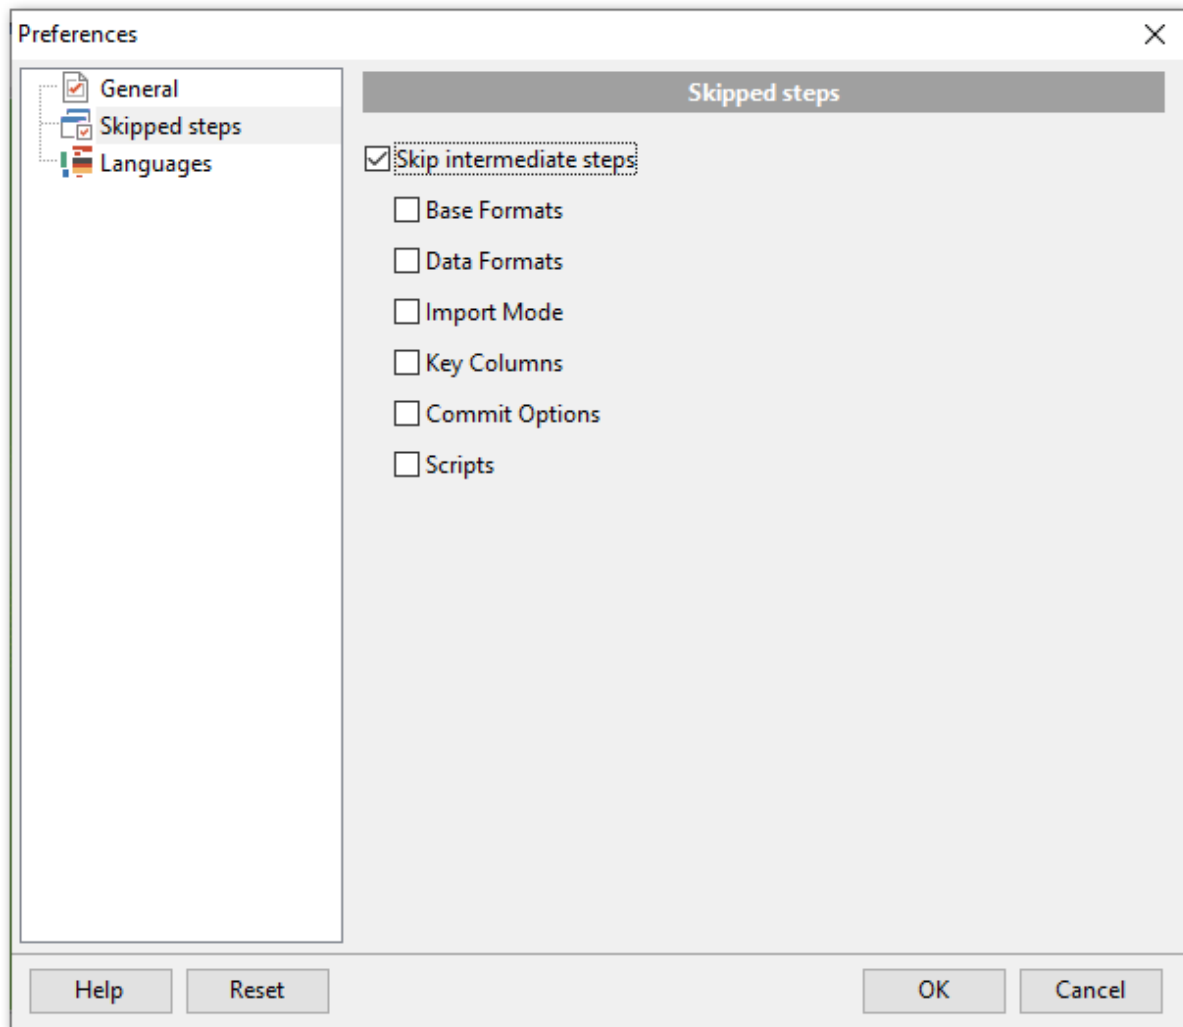

**Skip intermediate steps**

Чтобы пропускать промежуточные шаги, установите флажок. Шаги, которые будут пропущены, отметьте флажками:

**Base Formats**

[Основные форматы](#)<sup>[54]</sup>

**Data Formats**

[Форматы данных](#)<sup>[57]</sup>

**Import Mode**

[Режим импорта](#)<sup>[60]</sup>

**Key Columns**

[Ключевые столбцы](#)<sup>[61]</sup>


**Commit Options**

[Настройка фиксации](#)<sup>[62]</sup>

**Scripts**  
[Скрипты](#) <sup>63</sup>

### 2.3.3 Выбор языка программы

На вкладке **Languages** выберите язык интерфейса программы Data Import for DB2.

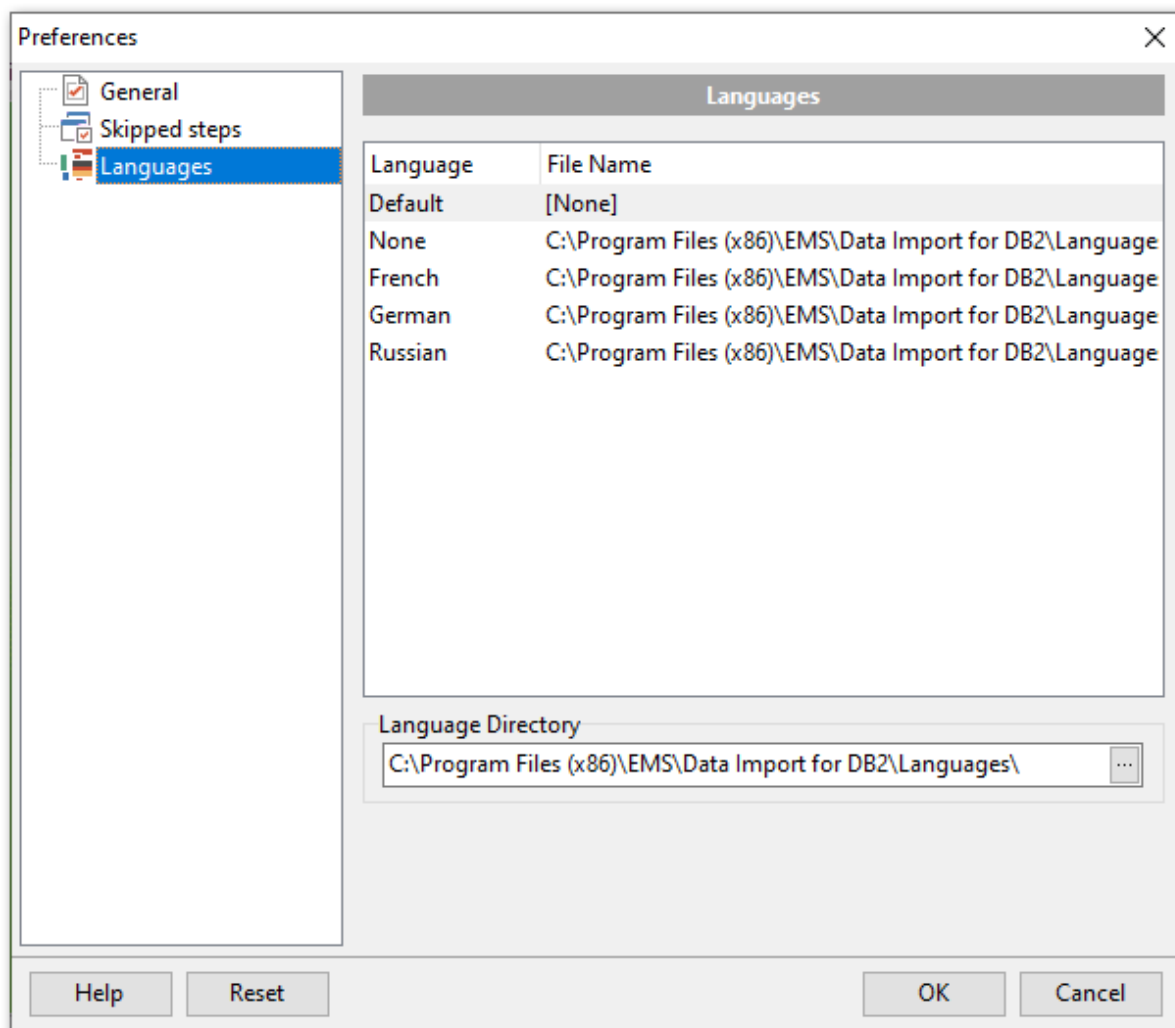

В списке **Languages** отображаются доступные языки. Из этого списка можно выбрать нужную локализацию.

В столбце **Language** показан язык локализации, в столбце **File Name** - название и путь к файлу локализации.

В список локализаций попадают все файлы формата \*.lng, содержащиеся в папке, указанной в поле **Language Directory**. Чтобы сделать указанную в поле папку, директорией в которой содержатся локализации, нужно нажать кнопку **Load Languages**.



**Глава**



### 3 Консольное приложение

Консольное приложение Data Import for DB2 предназначено для быстрого и удобного импорта данных из внешних файлов в таблицы базы данных DB2, а также для использования в любых планировщиках задач.

```
C:\Program Files\EMS\Data Import for DB2>DB2ImportC.exe_
```

[Работа с консольным приложением](#)<sup>[75]</sup>  
[Формат файла конфигурации](#)<sup>[76]</sup>

---

**Смотрите также:**  
[Мастер импорта данных](#)<sup>[27]</sup>

### 3.1 Работа с консольным приложением


Все параметры импорта, заданные в Data Import for DB2 можно сохранить в [файл конфигурации импорта](#)<sup>[66]</sup> (\*.itm). Консольное приложение использует имя этого файла как параметр при выполнении импорта. Также, консоль генерирует файл - журнал событий, который имеет расширение \*.log и содержит полную информацию о проведенном импорте данных:

- дата выполнения импорта,
- информация о соединении с сервером,
- путь к файлу источнику данных,
- время и результат импорта,
- построчная информация о возникнувших ошибках.

Чтобы создать шаблон следуйте инструкции:

- запустите Data Import for DB2
- задайте необходимые параметры на каждом шаге [мастера импорта данных](#)<sup>[27]</sup>
- проверьте процесс импорта на [одиннадцатом шаге](#)<sup>[64]</sup>
- сохраните опции в [файле конфигурации импорта](#)<sup>[66]</sup>

Файл конфигурации можно выполнить тремя способами:

- использовать пункт **Load Template** из списка, открывающегося при нажатии на кнопку  Load Template.
- дважды щелкнуть на созданном файле конфигурации (\*.itm) мышью.
- задать в консольном приложении команду запуска - `<path to Data Import for DB2 console application>\Db2ImportC.exe TemplateFile [-datafile=<source file name>] [-B]`

#### **datafile=<filename1>;<filename2>;<filename3>**

Параметр позволяет заменить имена файлов, сохраненные в шаблоне. При этом количество файлов, указанных в параметре и в шаблоне, должно совпадать.

#### **TemplateFile**

Файл шаблона консольного приложения \*.itm.

#### **[-B]**

Используйте этот параметр в командной строке для запуска консольной версии Data Import for DB2 в фоновом режиме

Пример:

Файл конфигурации называется **Example.itm**.

```
"C:\Program Files\EMS\Data Import for DB2\Db2ImportC.exe" "C:\EMS\DataImport\Example.itm" -B -datafile=test150283.xls
```

**Важно:** Следующие значения кода завершения возвращаются программой Data Import for DB2 операционной системе после выполнения последней операции:

- 0 - удачное завершение;
- 1 - во время выполнения произошла ошибка или ошибки;
- 2 - критическая ошибка. Эта задача не выполнена.

## 3.2 Формат файла конфигурации

Файл конфигурации состоит из нескольких разделов:  
В первом разделе - указаны параметры соединения к базе данных.

### **[CONNECTION]**

В этом разделе содержатся параметры подключения к серверу: Login, Password (encrypted) (Логин, пароль. Пароль закодирован). Эти параметры являются обязательными.

### **[PREFERENCES]**

Основные настройки программы.

### **ImportToViews**

Импорт в представления  
1 - доступен, 0 - недоступен

Для каждого файла источника данных указывается уникальные префикс FILE\_00, FILE\_01, FILE\_02 и т.д.

### **[FILE\_00]**

В этом разделе используются следующие параметры для каждого внешнего файла: Database (имя базы данных, в которую импортируются данные), Table (имя таблицы, в которую импортируются данные), FileName (имя файла - источника данных)

### **ImportType**

Тип файла - источника данных. 0 - XLS, 1 - Access, 2 - DBF, 3 - TXT, 4 - CSV, 5 - XML, 6 - MS Excel 2007, 7 - MS Word 2007, 8 - HTML, 9 - XML Document, 10 - ODS, 11 - ODT

В следующем разделе описаны настройки импорта для каждого конкретного источника данных, с указанием номера файла и типа.

### **[FILE\_00\_XLS]**

SkipRows, SkipCols - количество строк и столбцов, которые надо пропустить при импорте.

### **[FILE\_00\_Access]**

SourceType - тип источника в базе данных Access. 0 - таблица, 1 - запрос.  
TableName and SQL - имя таблицы или запроса.

### **[FILE\_00\_TXT]**

SkipRows - количество строк, которые надо пропустить при импорте.

### **[FILE\_00\_CSV]**

SkipRows - количество строк, которые надо пропустить при импорте.  
CSVDelimiter, CSVRightQuot, CSVLeftQuot - ограничители и кавычки.

### **[FILE\_XX\_MAP].**

В этом разделе указано соответствие полей таблицы базы данных и столбцов в источнике данных.

**Excel**

<DB\_FieldName>=CellIndex.

Используйте точку с запятой для разделения ячеек. Вы можете задать строку или столбец, как диапазон ячеек.

Field1=A1;A4;A6-A9;B1-F1.

**Access или DBF**

<DB\_FieldName>=<Source\_Field\_Name>.

**TXT**

<DB\_FieldName>=<Position>;<Size>.

Вы должны указать позицию начала поля и размер поля.

**CSV**

Укажите номер столбца исходного файла для каждого поля

Field1=1

Field2=4

Параметры, указываемые в разделах [FILE\_XX\_BASE\_FORMATS] и [FILE\_XX\_IMPORT\_OPTIONS] можно указать на шагах [Шаг 4 - Настройка форматов данных](#)<sup>[54]</sup> и [Шаг 8 - Настройка общих опций](#)<sup>[62]</sup>.

Параметры BOOLEAN TRUE and BOOLEAN FALSE задаются в разделах [FILE\_XX\_BOOLEAN\_TRUE] и [FILE\_XX\_BOOLEAN\_FALSE].

Значения типа NULL указываются в разделе [FILE\_XX\_NULL\_VALUES].

**[FILE\_XX\_DATA\_FORMATS\_<FIELD\_NAME>],**

Форматы данных, которые указаны для каждого поля отдельно, хранятся в этой секции.

FILE\_00\_DATA\_FORMATS\_FIELD1.

Эти параметры задаются на шаге [Шаг 5 - Задание форматов данных для каждого поля](#)<sup>[57]</sup>.

**[FILE\_00\_IMPORT\_OPTIONS]**

В этом разделе содержатся параметры импорта, указываемые на шагах 6-9.

CommitAfterDone

Фиксировать транзакцию после выполнения импорта

1 - enabled, 0 - disabled

CommitRecCount

Количество записей после которых будет производиться фиксация транзакции.

В разделе **Records counter** Вы можете задать количество импортируемых записей. Выберите пункт **Import all records**, чтобы импортировать сразу все записи, или в счетчике **Import only n records** задайте их количество.

ImportRecCount

Импортировать определенное количество записей

1 - enabled, 0 - disabled

**ImportAllRows**

Импортировать сразу все записи

1 - enabled, 0 - disabled

**SaveResultSQL**

Сохранить скрипт, получившийся в результате, в файл.

1 - enabled, 0 - disabled

Если установлен флажок **Save Result SQL Script to File**, то скрипт, получившийся в результате, будет сохранен в файл, ResultSQLFile

The path to the result \*.sql file.

Имя и путь к файлу скрипта.

**ImportKind**

Вид режима импорта программы

0 - Universal Mode, 1 - Native Mode

**TruncateLongString**

Разрешить обрезать длинные строки

1 - enabled, 0 - disabled

**RollbackIfError**

Разрешить откат в случае ошибки

1 - enabled, 0 - disabled

**ImportMode**

Метод импорта

0 - Insert All, 1 - Insert New, 2 - Update, 3 - Update or Insert, 4 - Delete, 5 - Delete or Insert

**ImportAddType**

Добавление типа импорта

1 - enabled, 0 - disabled

**AllowDuplicates**

Позволить импорт дублирующихся записей.

1 - enabled, 0 - disabled

**NativeModeKind**

Вид собственного режима импорта программы

0 - Single Commands, 1 - Batch insert

**[#General#]**

В этом разделе хранится название и версия продукта.

---

**Смотрите также:**

[Работа с консольным приложением](#)

[75]



**Глава**

**IV**




## 4 Дополнительно


### 4.1 Редактирование поля

При импорте во вновь созданную таблицу Вы можете добавлять, редактировать или удалять поля.

В контекстном меню выберите нужный пункт.



При выборе пункта контекстного меню **New column** или **Edit column** открывается диалог, в котором Вы можете просмотреть или отредактировать свойства выбранного поля результирующей таблицы.

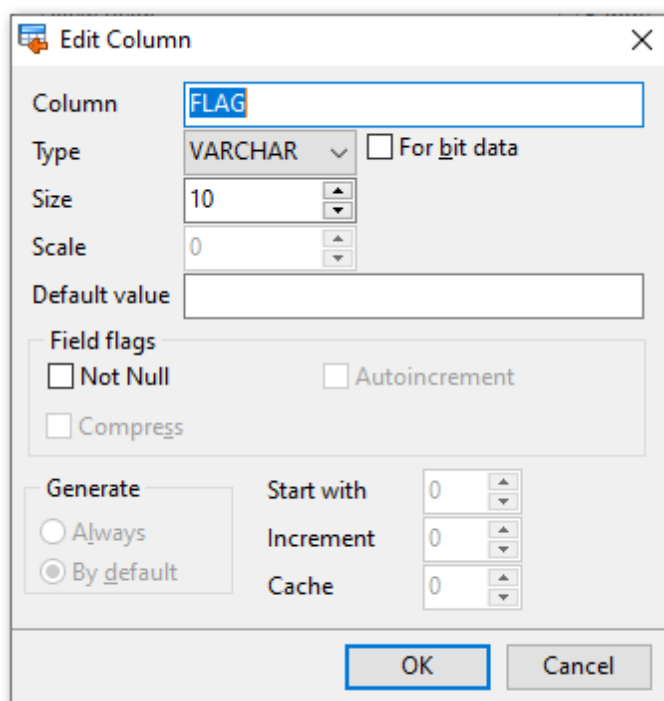

В строке **Column** задается имя поля. Помните, что имя каждого поля в таблице должно быть уникальным.

В строке **Type** необходимо указать тип поля.

#### **For bit data**

Если опция включена, содержимое поля будет обрабатываться как двоичные данные.

#### **Size**

Данная строка определяет размер поля.

**Scale**

Для типов `numeric` и `decimal` необходимо определить количество десятичных знаков.

**Default value**

В этой строке задается значение по умолчанию для добавляемых строк.

 **Not NULL**

Включите опцию, чтобы предотвратить добавления нулевых значений в поле.

 **Compress**

Включите опцию, если значения по умолчанию должны быть сжаты для более эффективного хранения.

 **Autoincrement**

Установите флажок для автоматической генерации в поле уникального идентификатора для новых строк.

*GENERATED BY DEFAULT* используется для генерации значений по умолчанию в строки, для которых значение не указано.

*GENERATED ALWAYS* используется для генерации значений по умолчанию для всех новых строк.

**Start with**

Эта опция определяет начальное значение автоинкрементного поля.

**Increment**

В этой строке задайте значение на которое будет увеличиваться значение автоинкрементного поля для каждой следующей записи.

**Cache**

Данный параметр определяет количество элементов последовательности значений автоинкрементного поля, которые будут предварительно вычислены и занесены в память.

## 4.2 Редактирование соответствия

При установке соответствия полей таблиц можно создавать соответствия.

Чтобы добавить соответствие в список **Ranges** нажмите на кнопку . При нажатии на эту кнопку откроется окно для редактирования соответствия.

В разделе **Range Type** задайте тип диапазона.

Из раскрывающегося списка выбирается строка или столбец для которого уже задается диапазон. Затем из списка, расположенного рядом, выберите начало диапазона.

Если в качестве типа выбрана ячейка (**Cell**), то все опции, помимо выбора номера ячейки, недоступны.

В разделах **Start** и **Finish** задайте параметры начала и конца редактируемого диапазона.

Это можно сделать автоматически, установив флажок **Where data started** для начала и **Where data Finished** для конца диапазона. Или вручную указать номер строки или столбца в счетчиках **Start Row** и **Finish Row**.

Также можно указать лист в книге Microsoft Excel, на котором располагаются нужные данные. Если в разделе **Sheet** выбрать **Default Sheet**, то будут использованы данные первого листа. Если установить переключатель в положение **Custom Sheet**, то можно указать нужный лист по номеру (**Sheet number**) или по имени (**Sheet name**).

Удалить соответствие из списка можно с помощью кнопки .

Чтобы изменить порядок соответствий в списке воспользуйтесь кнопками  и .

# Разработчики

## Разработчики ПО

*Паклин Александр*

*Буталов Алексей*

*Кузеванов Михаил*

*Сайбель Алексей*

## Технические писатели

*Слободенюк Семен*

*Дони Дмитрий*

*Рябова Ольга*

## Дизайнеры

*Макурова Татьяна*

## Переводчики

*Щулькина Анна*

*Фоминих Сергей*

## Координаторы

*Буталов Алексей*

*Челядин Александр*

*Ткаченко Роман*